EZTECH DIGITAL INC.
251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808


Reolink

Reolink Doorbell Solar Charger

Gebruiksaanwijzing

58.03.010.0280


@ReolinkTech https://reolink.com

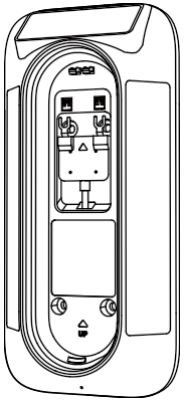


Inhoud

0 1 Wat zit er in de doos? ····02
02 Overzicht van het apparaat ····03
03 Compatibiliteit ····04
04 Specificaties ····04
05 Installatietips ····05
06 Installatiestappen ····06
07 De deurbel losmaken ····09
08 Belangrijke veiligheidsinstructies ····10
09 Wettelijke disclaimer ····11
1 0 Verklaring van overeenstemming ····1 2


01 Wat zit er in de doos



Zonne-oplader



Montagesjabloon




Set schroeven



Gebruiksaanw
ijzing

02 Overzicht van het apparaat

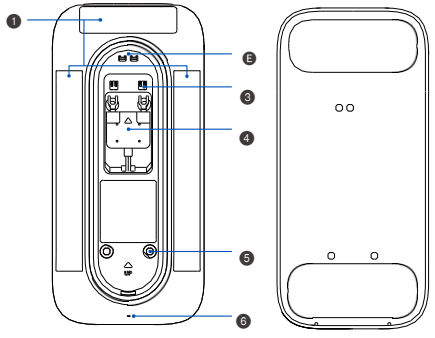

① Zonnepaneel
②Bevestigingsgrendel
③oplaadcontacten
④Y-vormige bedrading
⑤Bevestigingsschroefgaten,
⑥ gaatje

03 Compatibiliteit

Compatibel met de Reolink-videodeurbel (D340B).
Raadpleeg voor meer informatie
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/52782263970457-How-to-Install-Reolink-Doorbell-Solar-Charger/.

04 Specificaties


Max. vermogen: 0,6 W
Max. spanning: 5,2 V
Max. stroomsterkte: 115 mA
Afmetingen: 198 × 95 × 27 mm Gewicht: 199 g
Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 55 °C (-4 °F tot 131 °F)
Luchtvochtigheid bij gebruik: 10% ~ 90%

05 Installatietips

1. Installeer de zonnelader op een vlak, stabiel oppervlak.

2. Voor een optimaal zicht monteert u het apparaat op ongeveer 48 inch (1,2 m) boven de grond.

3. Kies een installatielocatie die in direct zonlicht staat.

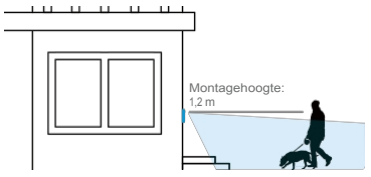


06 Installatiestappen

1. Installeer de zonnelader

• Bevestig het montagesjabloon aan de muur en boor de gaten volgens de markeringen.

• Gebruik de meegeleverde schroeven en pluggen om de Solar Charger te bevestigen.

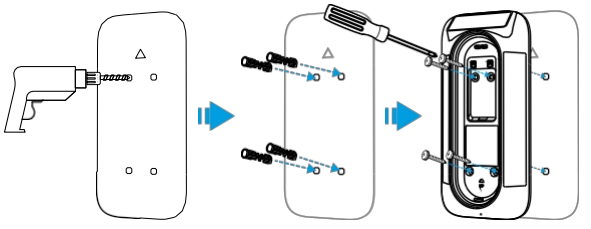


2. Sluit de deurbel aan op de zonnelader


Opmerking: Het wordt aanbevolen om de deurbel vóór de installatie volledig op te laden.

Methode A: Aansluiting via klemmenblok

Sluit de Y-vormige kabel van de zonnelader aan op de klemmenblokken aan de achterkant van de deurbel en draai vervolgens de schroeven vast.

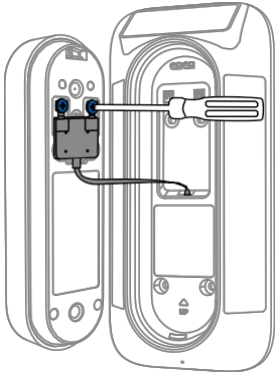


Klik de deurbel vast op de zonnelader.




Methode B: Opladen via direct contact

Opmerking: Alleen compatibel met de V2-versie van de Reolink-videodeurbel (D340B).

Lijn de oplaadcontacten van de deurbel uit met de zonnelader.




Klik de deurbel in de Solar Charger totdat deze stevig op zijn plaats klikt.

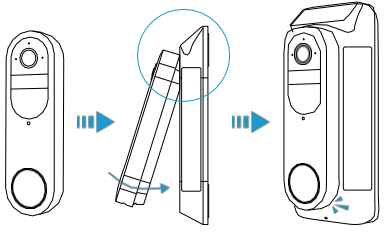

07 De deurbel losmaken

Gebruik de ontgrendelingspin om op het gaatje aan de onderkant van de SolarCharger te drukken.



08 Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

1. Vervang accessoires uitsluitend door hetzelfde of een gelijkwaardig type dat door Reolink wordt aanbevolen.
2. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin de aanbevolen temperatuur wordt overschreden.
3. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin de aanbevolen luchtvochtigheid wordt overschreden.
4. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren, te repareren of aan te passen.
5. Houd u bij het gebruik van het apparaat altijd aan de lokale veiligheidswetten en -voorschriften.
6. Het apparaat bevat (of wordt geleverd met) kleine onderdelen, kleine plastic elementen en andere kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er kleine onderdelen zijn ingeslikt.
7. Het apparaat bevat (of wordt geleverd met) kabels of snoeren die een verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd het apparaat en de bijbehorende accessoires buiten het bereik van kinderen.

09 Wettelijke disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden dit document en het beschreven product, met de bijbehorende hardware, software, firmware en diensten, geleverd op een "as-is" en "as-available" basis, met alle gebreken en zonder enige vorm van garantie. Reolink wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid en niet-inbreuk op rechten van derden. In geen geval zijn Reolink, haar bestuurders, functionarissen, werknemers of agenten jegens u aansprakelijk voor enige bijzondere, gevolg-, incidentele of indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens of documentatie, in verband met het gebruik van dit product, zelfs indien Reolink op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is uw gebruik van de Reolink-producten en -diensten geheel voor uw eigen risico en draagt u alle risico's die verband houden met internettoegang. Reolink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor storingen, inbreuken op de privacy of andere schade als gevolg van cyberaanvallen, hackeraanvallen, virusinfecties of andere internetbeveiligingsrisico's. Reolink zal echter, indien nodig, tijdig technische ondersteuning bieden.

De wet- en regelgeving met betrekking tot dit product verschilt per rechtsgebied. Controleer alstublieft alle relevante wet- en regelgeving in uw rechtsgebied voordat u dit product gebruikt, om er zeker van te zijn dat uw gebruik in overeenstemming is met de
toepasselijke wet- en regelgeving. Tijdens het gebruik van het product dient u zich te houden aan de relevante lokale wet- en regelgeving. Reolink is niet verantwoordelijk voor enig illegaal of oneigenlijk gebruik en de gevolgen daarvan. Reolink is niet aansprakelijk indien dit product wordt gebruikt voor onrechtmatige doeleinden, zoals inbreuk op rechten van derden, medische behandelingen, veiligheidsapparatuur of andere situaties waarin het falen van het product kan leiden tot overlijden of lichamelijk letsel, of voor massavernietigingswapens, chemische en biologische wapens, nucleaire explosies en elk onveilig gebruik van kernenergie of doeleinden die in strijd zijn met de menselijkheid. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze handleiding en de toepasselijke wetgeving, prevaleert de laatste.

10 Verklaring van conformiteit

Verklaring inzake naleving van de FCC-voorschriften

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

ISED-conformiteitsverklaringen

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003-norm.
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm NMB-003.

Beperkte garantie

Dit product wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar, die alleen geldig is als het product is gekocht bij de officiële Reolink-winkel of bij een door Reolink geautoriseerde wederverkoper. Meer informatie: https://reolink.com/warranty-and-return/.

Voorwaarden en privacy

Het gebruik van het product is onderworpen aan uw instemming met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid op reolink.com.

Gebruiksvoorwaarden

Door de productsoftware te gebruiken die in het Reolink-product is ingebouwd, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden tussen u en Reolink. Meer informatie: https://reolink.com/terms-conditions/.

Technische ondersteuning

Als u technische hulp nodig hebt, bezoek dan onze officiële ondersteuningssite en neem contact op met ons ondersteuningsteam voordat u de producten retourneert: https://support.reolink.com.

Vermelding van handelsmerken

“Reolink” en andere handelsmerken en logo’s van Reolink zijn eigendom van Reolink. Andere genoemde handelsmerken en logo’s zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.