
INFORMATION

34" UWQHD curved VA-paneel met een ingebouwde Windows Hello camera en microfoon, USB-C Dock, KVM-Switch en 15cm in hoogte verstelbare voet



Maak kennis met de XCB3497WQSNPH — de 34" curved alles-in-één monitor die uw werk en entertainment naar een hoger niveau tilt. Met de ingebouwde KVM-Switch en USB-C Dock beheert u moeiteloos meerdere apparaten en verbind u uw laptop met één enkele kabel. Het levendige VA-schermbiedt adembenemende kleuren, diepe contrasten en brede kijkhoeken voor een werkelijk meeslepende ervaring.

En dat is nog niet alles! Dankzij slimme functies, zoals een Full HD 5MP autofocus webcam met Windows Hello, een ergonomische voet die u eenvoudig in hoogte verstelt, en oogvriendelijke technologieën, blijft u de hele dag comfortabel en productief. Zeg vaarwel tegen kabelchaos en ongemak — de XCB3497WQSNPH maakt alles gemakkelijker en veiliger, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is.




Eenvoudige bediening van meerdere apparaten met KVM

Schakel eenvoudig tussen meerdere computers met slechts één monitor, toetsenbord en muis – multitasken wordt zo soepel en efficiënt.



USB-C-dock voor net bureau & makkelijke connectie

Sluit alles aan met slechts één kabel – video, data en stroom in één, terwijl uw bureau netjes en georganiseerd blijft.

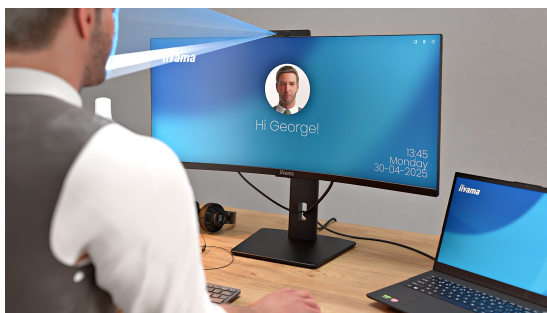

Eenvoudige toegang met Windows Hello-camera

Meld u snel en veilig aan met gezichtsherkenning, en ervaar haarscherpe videogesprekken dankzij de hoge resolutie autofocus-webcam.



Gebogen voor meeslepende kijkervaring

Stap in een meeslepende, natuurlijke kijkervaring die vervorming minimaliseert en oogvermoeidheid vermindert tijdens lange werk- of ontspanningssessies.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	curved
Beelddiagonaal	34", 86.7cm
Paneel	VA, matte finish
Curved	1500R
Resolutie	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Beeldverhouding	21:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: horizontalvertical 178°/%2°,
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%, DCI-P3 >90%)
Horizontale frequentie	30 - 180kHz
Zichtbaar formaat	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 KENMERKEN

KVM switch	ja
Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	Ingebouwde webcam (5MP) met autofocus, microfoon en and privacy sluiters compatibel met Windows Hello
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Joystick controller: Aan/Uit/ Menu (Midden), Vooruit/ Signaalselectie, Achteruit, Links/ i-Style colour/ ECO/ Blue Light Reducer, Rechts/ Volume

Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, bewegingsonscherpte-reductie, X-Res-technologie, black tuner), kleurinstellingen (6-assig, i-Style kleur, blue light reducer, gamma, RGB-bereik, kleurtemperatuur), OSD (OSD H-positie, OSD V-positie, OSD-tijd, OSD-achtergrond, DDC/CI-besturing, weergave-informatie), taal, diversen (scherpte, videomodus-instelling, opstartlogo, stroom-LED, Mac-adres, USB-opladen, USB-C-snelheid), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB-C), ingangskeuze, audio-instellingen (volume, audio dempen), webcam, herstellen
Luidspreker	2 x 5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Draaibare voet	90°; ° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP, USB-C
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, V, 50/%4Hz
Energieverbruik	32W default , 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	boven 0,1%: lood, loodmonoxide, diboriumtrioxide

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	807 x 443 (592.5) x 239.5mm
Doos afmetingen B x H x D	940 x 500 x 198mm
Gewicht (zonder doos)	9.7kg
Gewicht (inclusief doos)	14.2kg
EAN code	4948570125296





Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED