
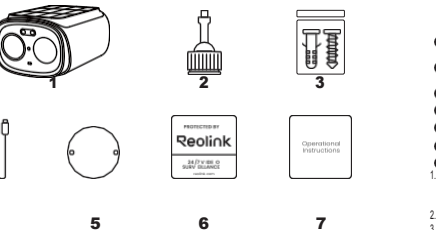


instellen


Argus-serie B340S

Bedieningsinstructies

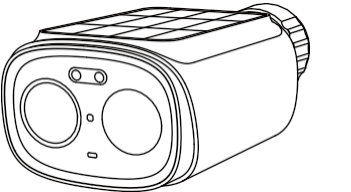

1. Camera
2. Bevestigingsbeugel
3. Pakket schroeven
4. USB-C-kabel
5. Montagesjabloon
6. Bewakingssticker
7. Gebruiksaanwijzing

02 Overzicht van het apparaat



1. Zonnepaneel
2. Spotlight
3. Lens
4. Daglichtsensor
5. PIR-bewegingssensor
6. Statuslampje
7. Infraroodlampen
8. Microfoon
9. USB-C-poort
10. Aan/uit-knop/resetknop
11. microSD-kaartsleuf
12. Luidspreker

Knopjes van de aan/uit

Inschakelen: houd de knop 3 seconden ingedrukt.

Uitschakelen: houd de knop 3 seconden ingedrukt.

Fabrieksinstellingen herstellen: Druk driemaal op de knop terwijl de camera is ingeschakeld.


03 Het apparaat

01/Download de Reolink-app




02/Voltooï de installatie

1. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de camera in te schakelen.



2. Tik op de knop '1' in de bovenhoek, scan de QR-code van de camera en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.



OPMERKING:

Dit apparaat ondersteunt 2,4 GHz en 5 GHz wifi-netwerken. Het wordt aanbevolen om het apparaat aan te sluiten op 5 GHz wifi voor een betere netwerkervaring.


04 Oplaadinstructies

Het wordt aanbevolen om de camera volledig op te laden voordat u deze installeert.

Oplaadindicator:

Knipperende blauwe LED: Oplaad
Continu brandende blauwe LED: Volledig opgeladen


- Laad de camera op met een 5V-voedingsadapter (niet meegeleverd).
- Voor een betere weerbestendigheid dient u de oplaadpoort na het opladen van de camera altijd af te dekken met de rubberen plug.

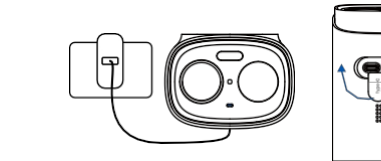

05 Installatiestappen

01/Installatietips

- Plaats de camera 2-3 meter boven de grond om het detectiebereik van de PIR-bewegingssensor te maximaliseren.
- Voor een optimale detectie installeert u de camera in een hoek waarbij bewegingen de detectiezones kruisen.



OPMERKING:

Als een onderwerp recht op de camera afkomt, kan het zijn dat de PIR-sensor geen beweging detecteert. Het wordt aanbevolen om vóór het boren en installeren een locatie te kiezen met een goed gezichtsveld via de Reolink-app.

02/Installatiestappen

1 Kies een zonnige plek.



2 Boor gaten.



3 Plaats de pluggen.



4 Bevestig de basis.



5 Monteer de camera.



OPMERKING:

Zorg ervoor dat het zonnepaneel dagelijks minimaal 1 uur direct zonlicht krijgt.

06 Probleemoplossing

Camera start niet op

Als uw camera niet aangaat, probeer dan de volgende oplossingen:

Laad de batterij op met een DC 5V/2A-voedingsadapter. Als het blauwe lampje brandt, is de batterij volledig opgeladen.

Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met Reolink Support.

Kan geen verbinding maken met wifi tijdens het eerste installatieproces

Als de camera geen verbinding kan maken met wifi, probeer dan de volgende oplossingen:
Zorg ervoor dat u het juiste wifi-wachtwoord hebt ingevoerd.

Plaats de camera dicht bij uw router om een sterk wifi-sigitaal te garanderen.
Wijzig de versleutelmethode van het wifi-netwerk in WPA2-PSK/WPA-PSK op de interface van uw router.
Wijzig uw wifi-SSID of wachtwoord en zorg ervoor dat de SSID maximaal 31 tekens bevat en het wachtwoord maximaal 64 tekens.

Stel uw wachtwoord in met alleen de tekens die beschikbaar zijn op het toetsenbord.

Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met Reolink Support.

07 Specificaties

Afmetingen: 106*74*54 mm

Gewicht: 293 g

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 55 °C (-4 °F tot 131 °F)

Oplaadtemperatuur: 0 °C tot 45 °C (32 °F tot 113 °F)

Bedrijfsvochtigheid: 20%~85%

Weerbestendigheid: IP67-gecertificeerd weerbestendig

Ga voor meer specificaties naar de officiële website van Reolink.

08 Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u de camera gebruikt.

Voor tips over het verlengen van de levensduur van de batterij kunt u terecht op onze ondersteuningspagina: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Laad de batterij op met een standaard en hoogwaardige DC 5V-batterijlader of een Reolink-zonnepaneel. Het is niet compatibel met zonnepanelen van andere merken.

2. Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type apparatuur en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. Het gebruik van

een verkeerd type kan explosiegevaar opleveren.

3. Verwijder de ingebouwde batterij niet uit de camera.

4. Laad de batterij alleen op bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C.

Gebruik de batterij alleen bij temperaturen tussen -20 °C en 55 °C.

5. Laad, gebruik of bewaar een batterijcamera niet in de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, kookplaten, kooktoestellen, strijkijzers, radiatoren of open haarden. Extreme hitte kan een explosie veroorzaken.

6. Stel de camera met batterij niet bloot aan omgevingen met extreem lage luchtdruk, aangezien dit een explosie kan veroorzaken.

7. Plaats de camera met batterij niet in hete wildernisgebieden en stel deze niet bloot aan bliksem, omdat dit brandgevaar oplevert.

8. Sla niet op de camera met batterij en oefen er geen zware druk op uit, omdat dit brand- of explosiegevaar oplevert.

9. Gebruik de batterij niet als deze beschadigd, opgezwollen of op enige andere wijze aangetast lijkt (bijvoorbeeld lekken, geuren afgeven, gedeukt, gecorrodeerd, verroest, gebarsten, opgezwollen, gesmolten of bekrast).

10. Houd de camera en de batterij buiten het bereik van kinderen.

11. Slik de batterij niet in. Als de batterij wordt in n g eslikt, kan dit ernstige brandwonden en schade veroorzaken.

Raadpleeg onmiddellijk een arts als u vermoedt dat de batterij is ingeslikt of in een deel van het lichaam terecht is gekomen.

12. Probeer de camera of batterij niet zelf te demonteren, repareren of wijzigen.

13. Houd de oplaadpoort droog, schoon en vrij van vuil.

Dek deze af met de rubberen plug nadat de batterij volledig is opgeladen.

14. Volg altijd de lokale veiligheidswetten en -voorschriften bij het gebruik van de camera.

15. Volg altijd de lokale afval- en recyclingwetgeving voor het weggooien van gebruikte batterijen.

09 Wettelijke disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden dit document en het beschreven product, met zijn hardware, software, firmware en diensten, geleverd op een "as-is" en "as-available" basis, met alle gebreken en zonder enige vorm van garantie. Reolink wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid en niet-inbreuk op rechten van derden. In geen geval zullen Reolink, zijn directeuren, functionarissen, werknemers of agenten aansprakelijk zijn voor speciale, gevolg-, incidentele of indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens of documentatie in verband met het gebruik van dit product, zelfs als Reolink op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is uw gebruik van de producten en diensten van Reolink geheel voor uw eigen risico en aanvaardt u alle risico's die verband houden met internettoegang. Reolink aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor abnormale werking, privacylekage of andere schade als gevolg van cyberaanvallen, hackeraanvallen, virusinspecties of andere internetbeveiligingsrisico's. Reolink zal echter tijdig technische ondersteuning bieden indien nodig. De wet- en regelgeving met betrekking tot dit product verschilt per rechtsgebied. Controleer alle relevante wetten en voorschriften in uw rechtsgebied voordat u dit product gebruikt, om er zeker van te zijn dat uw gebruik in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Tijdens het gebruik van het product moet u zich houden aan de relevante lokale wetten en voorschriften. Reolink is niet verantwoordelijk voor illegaal of oneigenlijk gebruik en de gevolgen daarvan. Reolink is niet aansprakelijk in het geval dat dit product wordt gebruikt voor onwettige doeleinden, zoals inbreuk op rechten van derden, medische behandeling, veiligheidsapparatuur of andere situaties waarin het falen van het product kan leiden tot de dood of persoonlijk letsel, of voor wapens van massavernietiging, chemische en biologische wapens, nucleaire explosies en elk onveilig gebruik van kernenergie of doeleinden die tegen de menselijkheid indruisen. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze handleiding en de toepasselijke wetgeving, prevaleert de laatste.

10 Kennisgeving van naleving

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in woningen. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio- of televisiesignalen, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Verander de richting of plaats de ontvangstantenne op een andere locatie.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat niet op hetzelfde circuit is aangesloten als de ontvanger.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-normen voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam.

ISED-verklaring

Dit apparaat voldoet aan de RSS-normen van Industry Canada voor apparatuur die geen vergunning behoeft. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam.

Dit apparaat voldoet aan de RSS-normen van Industry Canada die van toepassing zijn op licentievrije radioapparatuur. Het gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen storing veroorzaken, en (2) De gebruiker van het apparaat moet alle radio-elektrische storingen accepteren, zelfs als deze storingen de werking van het apparaat kunnen beïnvloeden. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de stralingsbron en uw lichaam.

WIJZIGING: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de licentiehouder van dit apparaat, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.

WIJZIGING: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de licentiegever van het apparaat kunnen de toestemming van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003-norm. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Het gebruik van 5150-5350 MHz is beperkt tot gebruik binnenshuis. Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

Hierbij verklaart REOLINK INNOVATION LIMITED dat dit apparaat voldoet aan de Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025. Ga voor de verklaring van overeenstemming naar de website <https://reolink.com/product-compliance/>

Beperkte garantie

Dit product wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar die alleen geldig is als het is gekocht bij de officiële Reolink-winkel of een door Reolink geautoriseerde wederverkoper. Meer informatie: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

OPMERKING: We hopen dat u veel plezier beleeft aan uw nieuwe aankoop. Als u echter niet tevreden bent met het product en het wilt retourneren, raden we u ten eerste aan om de camera terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en de geplaatste SD-kaart te verwijderen voordat u het product retourneert.

Voorwaarden en privacy

Het gebruik van het product is onderworpen aan uw akkoord met de servicevoorwaarden en het privacybeleid op reolink.com

Technische ondersteuning

Als u technische hulp nodig heeft, ga dan naar onze officiële ondersteuningssite en neem contact op met ons ondersteuningsteam voordat u de producten retourneert, <https://support.reolink.com>.

Servicevoorwaarden

Door gebruik te maken van de productsoftware die is ingebouwd in het Reolink-product, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden tussen u en Reolink. Meer informatie: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Erkenning van handelsmerken

"Reolink" en andere handelsmerken en logo's van Reolink zijn eigendom van Reolink. Andere genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT101 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG