REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

FR
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


RECICLA Al Azul
PAP 22
Raccolta Carta

58.03.009.0003

Reolink

OMVI-serie W931

Bedieningsinstructies

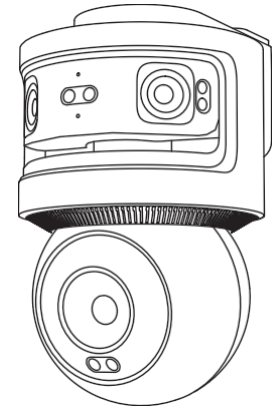

@ReolinkTech https://reolink.com


EN/DE/FR/IT/ES
Artikelnummer: W931

EN


Inhoud


01 Wat zit er in de doos ····· 02
02 Overzicht van het apparaat ····· 03
03 De camera instellen ····· 05
04 Installatietips ····· 09
05 De camera installeren 1 ····· 1
06 Specificaties ····· 19
07 Belangrijke veiligheidsinstructies ····· 19
08 Problemen oplossen ····· 21
09 Wettelijke disclaimer ····· 23
10 Kennisgeving van naleving ····· 24


01 Wat zit er in de doos


Camera


Montagebeugel


Montagesjabloon


Voedingsadapter


4,5 m verlengkabel


Pakket Schroeven




Bewakingssticker




Gebruiksaanwijzing

OPMERKING:
Compatibel met de Reolink-aansluitdoos (apart verkrijgbaar)

Wat u ook nodig hebt **Niet inbegrepen*



#1 & #2 PH-schroevendraaiers



Boormachine





Ladder
(indien nodig)


02 Overzicht van het apparaat

❶❺❼ Infraroodlicht/spotlicht
❹❺ Lens
❸ Luidspreker
❻ Status-LED
❽ Microfoon

❾ Voedingspoort
Ⓓ Bevestigingsbeugel
⓫ Bevestigingsvoet
⓬ Resetknop
⓭ microSD-kaartsleuf

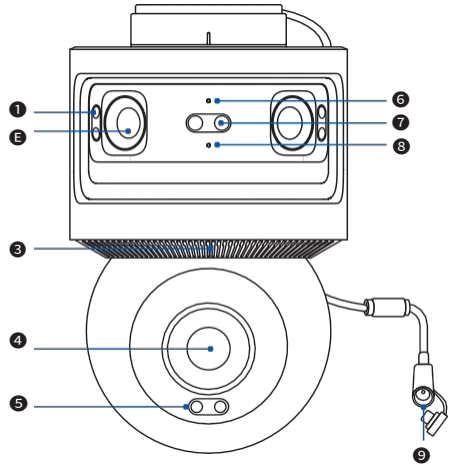





03 De camera instellen

Stap 1. Download de Reolink-app of -client

• Op smartphone

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

• Op pc

Download de Reolink-client: Ga naar https://reolink.com > Ondersteuning > Downloadcentrum > App & Client.

Stap 2. Schakel de camera in

Sluit de adapter aan om de camera van stroom te voorzien.

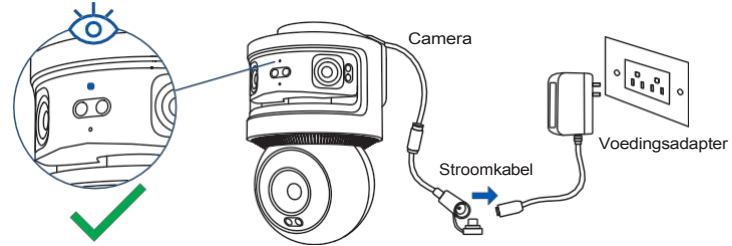

OPMERKING:
Na het inschakelen wordt het statuslampje blauw en gaat het knipperen.

Lichtstatusindicatoren:


Knipperend blauw:
A. Het apparaat wordt ingeschakeld en geïnitialiseerd.
B. Het apparaat is geïnitialiseerd, maar er is een netwerkfout gedetecteerd.


Blauw brandend: Ingeschakeld en de netwerkverbinding is gelukt.

Geen lampje: Geen stroom.

Stap 3. Initialiseer de camera

Tik op de knop '+' in de bovenhoek, scan de QR-code van de camera en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.






OPMERKING:

- Dit apparaat maakt gebruik van Bluetooth voor netwerkkoppeling. Zorg ervoor dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld voordat u begint.
- Als u de Reolink Client gebruikt, klikt u op 'Apparaat toevoegen' en voert u de UID van de camera in, die u onder de QR-code kunt vinden.
- Na de initialisatie verandert het statuslampje van knipperend blauw naar continu blauw.

Stap 4. Plaats de microSD-kaart (optioneel)

Draai de montagevoet om toegang te krijgen tot de microSD-sleuf. Open het klepje, plaats de kaart (niet meegeleverd) en sluit het klepje weer.

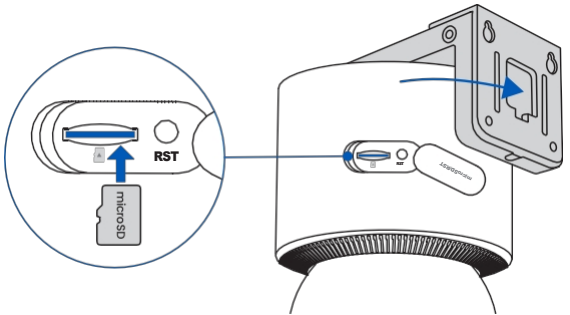

OPMERKING:

Het wordt aanbevolen om een microSD-kaart van klasse 10 met een capaciteit van 512 GB te gebruiken voor video-opslag.

04 Installatietips

Tip 1. Juiste montageplaatsen

Voor een optimale beeldkwaliteit moet u zorgen voor een gelijkmatige belichting van zowel de camera als het onderwerp.



- **Richt de camera niet rechtstreeks op lichtbronnen.**



- **Richt de camera niet op ramen*.**

** Als u de camera op ramen richt, kan dit verblinding veroorzaken door infrarood-leds, statuslampjes of omgevingslicht.*



- **Plaats de camera niet in een schaduwrijke omgeving; richt hem op een goed verlichte ruimte.**

Tip 2. Water- en stofbestendigheid



- **Stel de voedingspoort niet bloot aan water of vocht.**



- **Houd de voedingspoort vrij van vuil en stof.**

Tip 3. Regelmatig schoonmaken




- **Reinig de lens regelmatig met een zachte doek.**

05 De camera installeren


Stap 1. Kies een montageplaats

Aanbevolen hoogte: 2,5–3,5 m (8–11 ft)

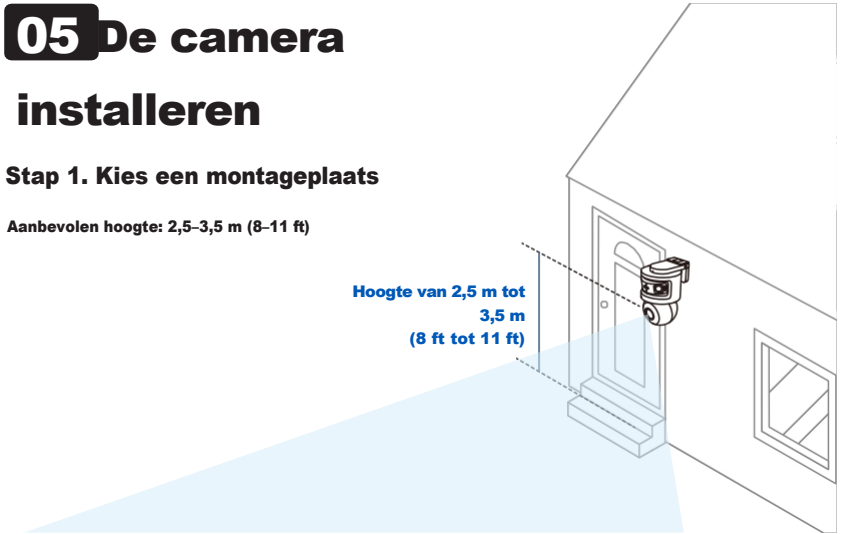


Bevestigingsopties


Plafondmontage



Wandmontage




Hoekmontage




OPMERKING:
De hoekbeugel moet apart worden aangeschaft.


Methoden voor kabelgeleiding

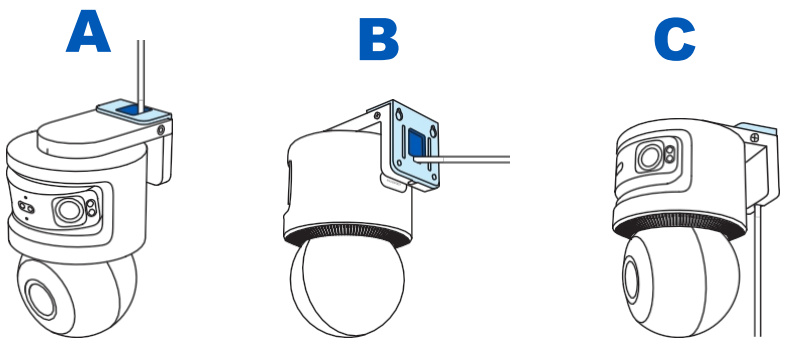

Stap 2. Bevestig de montagebeugel


Boor gaten zoals aangegeven in de montagesjabloon. Gebruik de meegeleverde lange schroeven om de beugel vast.

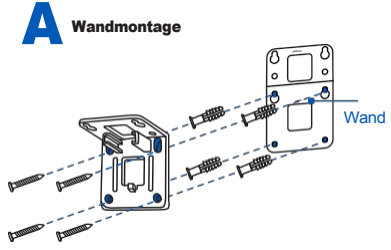




OPMERKING:
Gebruik indien nodig de meegeleverde gipsplaatankers.

Stap3.Bevestigdecamera

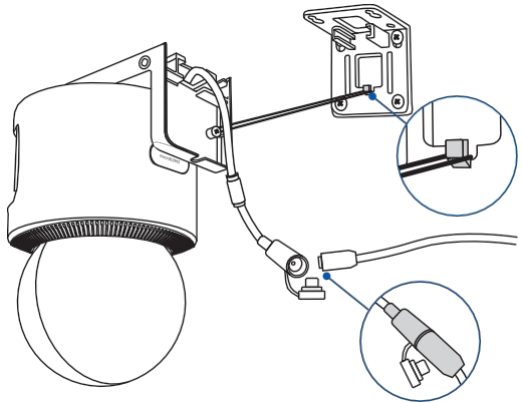


OPMERKING:
U kunt een veiligheidskoord gebruiken om de camera op te hangen, zodat u deze gemakkelijker kunt bedienen wanneer u de draad door de bovenkant haalt.

Lijn de camera uit met de beugel, schuif deze op zijn plaats en draai de schroeven aan beide zijden vast om deze vast
te zetten.

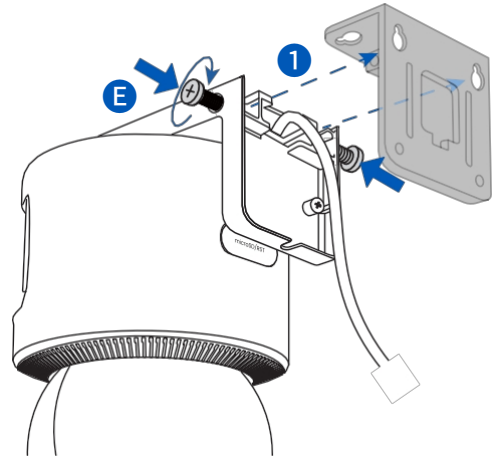


Stap 4: Pas de camerahoeken aan

De bovenste panoramische camera

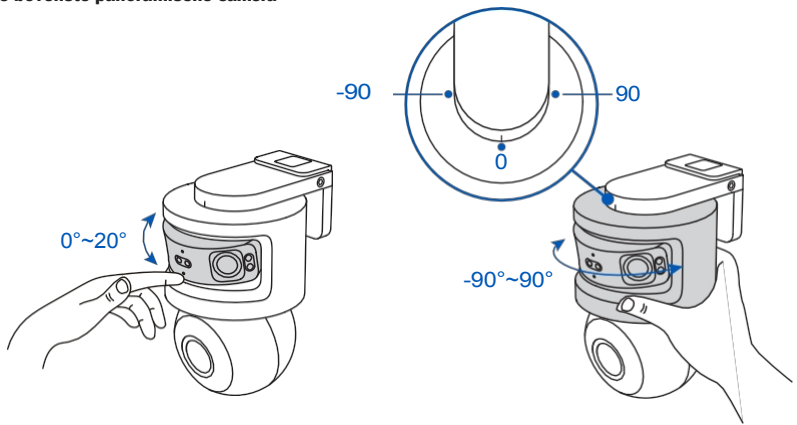

De onderste PT-camera

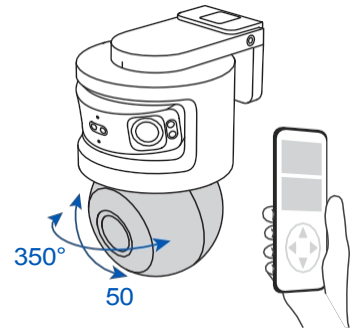

OPMERKING:

- Stel de dubbele lenzen handmatig in op de gewenste hoek.
- De PTZ-lens kan op afstand worden bediend via de Reolink-app, Client of NVR.

06 Specificaties

Bedrijfstemperatuur: -10 ℃ ~ +55 ℃ (14 °F ~ 131 °F)
Bedrijfsvochtigheid: 10% ~ 90%
Gewicht: 1,11 kg
Ga voor aanvullende specificaties naar https://reolink.com/.

07 Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

1. Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type accessoires dat door Reolink wordt aanbevolen.
2. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar de aanbevolen temperatuur wordt overschreden.
3. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar de aanbevolen luchtvochtigheid wordt overschreden.
4. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren, repareren of wijzigen.
5. Volg altijd de lokale veiligheidswetten en -voorschriften bij het gebruik van het apparaat.
6. Het apparaat bevat (of wordt geleverd met) kleine onderdelen, kleine plastic elementen en andere kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als kleine onderdelen worden ingeslikt.
7. Het apparaat bevat (of wordt geleverd met) kabels of snoeren die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen.
8. Het product bevat geen ondersteunende functies. Klanten met een handicap kunnen apparaten met ondersteunende functies gebruiken, zoals computers of smartphones met tekst-naar-spraaktools, voor toegankelijkheid. Voor personen met een visuele of lichamelijke beperking kan professionele hulp nodig zijn bij de installatie. Eenmaal geïnstalleerd, kan het product volledig via de app worden bediend.

08 Probleemoplossing

De camera gaat niet aan

Als uw camera niet wordt ingeschakeld, probeer dan de volgende oplossingen:

- Sluit de camera aan op een ander stopcontact.
- Gebruik een andere 12V/2A-voedingsadapter om de camera van stroom te voorzien.

Als dit niet werkt, neem dan contact op met Reolink Support https://support.reolink.com/

Wi-Fi-verbinding mislukt tijdens de eerste installatie

Als de camera tijdens de installatie geen verbinding met wifi kon maken, probeer dan het volgende:

- Controleer of u het juiste wifi-wachtwoord hebt ingevoerd.
- Plaats uw camera dicht bij uw router om een sterk wifi-signaal te garanderen.
- Wijzig de versleutelingsmethode van het wifi-netwerk in WPA2-PSK/WPA-PSK (veiligere versleuteling) op de interface van uw router.

- Wijzig uw wifi-SSID of wachtwoord en zorg ervoor dat de SSID maximaal 31 tekens bevat en het wachtwoord maximaal 64 tekens.
- Stel uw wachtwoord in met alleen de tekens op het toetsenbord.

Als dit niet werkt, neem dan contact op met Reolink Support https://support.reolink.com/

De camera werkt niet goed wanneer deze wordt toegevoegd aan de Reolink NVR of Home Hub

Als uw Reolink-camera niet goed werkt nadat deze is toegevoegd aan een NVR of Home Hub, controleer dan of de firmware op uw camera, NVR en Hub is bijgewerkt naar de nieuwste versie. Als het probleem zich na het bijwerken blijft voordoen, neem dan contact op met Reolink Support via https://support.reolink.com/.

09 Juridische disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden dit document en het beschreven product, met zijn hardware, software, firmware en diensten, geleverd op een "as-is" en "as-available" basis, met alle gebreken en zonder enige vorm van garantie. Reolink wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid en niet-inbreuk op rechten van derden. In geen geval zijn Reolink, haar directeuren, functionarissen, werknemers of agenten aansprakelijk jegens u voor enige speciale, gevolg-, incidentele of indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens of documentatie, in verband met het gebruik van dit product, zelfs indien Reolink op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is uw gebruik van de producten en diensten van Reolink geheel voor uw eigen risico en aanvaardt u alle risico's die verband houden met internettoegang. Reolink aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor abnormale werking, privacylekkage of andere schade als gevolg van cyberaanvallen, hackeraanvallen, virusinspecties of andere internetbeveiligingsrisico's. Reolink zal echter tijdig technische ondersteuning bieden indien nodig.

De wet- en regelgeving met betrekking tot dit product verschilt per rechtsgebied. Controleer alle relevante wet- en regelgeving in uw rechtsgebied voordat u dit product gebruikt, om er zeker van te zijn dat uw gebruik in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Tijdens het gebruik van het product moet u zich houden aan de relevante lokale wet- en regelgeving. Reolink is niet verantwoordelijk voor illegaal of oneigenlijk gebruik en de gevolgen daarvan. Reolink is niet aansprakelijk in het geval dat dit product wordt gebruikt.
voor onwettige doeleinden, zoals inbreuk op rechten van derden, medische behandelingen, veiligheidsapparatuur of andere situaties waarin het defect raken van het product kan leiden tot de dood of persoonlijk letsel, of voor massavernietigingswapens, chemische en biologische wapens, nucleaire explosies en elk onveilig gebruik van kernenergie of doeleinden die in strijd zijn met de menselijkheid. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze handleiding en de toepasselijke wetgeving, prevaleert de laatste.

10 Kennisgeving van conformiteit

VEREENVOUDIGDE EU- EN VK-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart REOLINK INNOVATION LIMITED dat het type radioapparatuur [zie de omslag van de gebruiksaanwijzing] voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.De volledige tekst van de EU- en VK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Informatie over blootstelling aan RF: Het maximaal toegestane blootstellingsniveau (MPE) is berekend op basis van een afstand van 20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Om te blijven voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan RF, dient u het product te gebruiken met een afstand van 20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam.

Hierbij verklaart REOLINK INNOVATION LIMITED dat dit apparaat voldoet aan de voorschriften van 2023 inzake productveiligheid en telecommunicatie-infrastructuur (veiligheidseisen voor relevante aansluitbare producten).
Ga voor de conformiteitsverklaring naar de website: https://reolink.com/product-compliance/

(a) de apparatuur heeft geen stand-bymodus of andere gelijkwaardige modus wat betreft energie-efficiëntievereisten, energiebeheerfunctie of de mogelijkheid om draadloze netwerkverbindingen uit te schakelen; (b) het stroomverbruik van de apparatuur is waarschijnlijk hoger dan dat van andere apparatuurmodellen die aan deze functionele vereisten voldoen.

Wi-Fi-werkfrequentie

Werkfrequentie:
2412~2472 MHz RF-vermogen: ≤20 dBm (EIRP)

5150~5250 MHz RF-vermogen: ≤23 dBm (EIRP)
5250~5350 MHz RF-vermogen: ≤23 dBm (EIRP)
5470~5725 MHz RF-vermogen: ≤23 dBm (EIRP)
5725~5875 MHz RF-vermogen: ≤14 dBm (EIRP)

Bluetooth-werkfrequentie

WERKFREQUENTIE:
2402~2480 MHz RF-vermogen: ≤10 dBm (EIRP)



De functies van draadloze toegangssystemen, waaronder Radio Local Area Networks (WAS/RLAN's) binnen de band 5150-5350 MHz voor dit apparaat, zijn beperkt tot gebruik binnenshuis in alle landen van de Europese Unie (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)



Correcte verwijdering van dit product

Dit symbool geeft aan dat dit elektrische of elektronische apparaat aan het einde van zijn levensduur niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar apart moet worden ingezameld. In uw omgeving zijn gratis inzamelpunten voor recycling en hergebruik beschikbaar. Neem contact op met uw gemeente voor de locaties hiervan. Op verzoek kunnen erkende verkopers maximaal drie oude apparaten gratis accepteren bij of in de buurt van het verkooppunt. U bent verplicht om oude apparaten te scheiden.
apparatuur uit algemeen huishoudelijk afval. Verwijder voordat u het apparaat retourneert alle batterijen, accu's of lampen die niet permanent zijn ingebouwd en zonder schade kunnen worden verwijderd. Als het apparaat persoonlijke gegevens bevat, bent u verantwoordelijk voor het verwijderen ervan voordat u het afvoert.

Beperkte garantie

Dit product wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar die alleen geldig is als het is gekocht bij de officiële Reolink-winkel of een door Reolink geautoriseerde wederverkoper. Meer informatie: https://reolink.com/warranty-and-return/.

OPMERKING: We hopen dat u veel plezier beleeft aan uw nieuwe aankoop. Als u echter niet tevreden bent met het product en het wilt retourneren, raden we u ten zeerste aan om de camera terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en de geplaatste SD-kaart te verwijderen voordat u het product retourneert.

Voorwaarden en privacy

Het gebruik van het product is onderworpen aan uw akkoord met de servicevoorwaarden en het privacybeleid op reolink.com.

Technische ondersteuning

Als u technische hulp nodig hebt, ga dan naar onze officiële ondersteuningssite en neem contact op met ons ondersteuningsteam voordat u de producten retourneert, https://support.reolink.com.

Servicevoorwaarden

Door gebruik te maken van de productsoftware die is ingebouwd in het Reolink-product, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden tussen u en Reolink. Meer informatie: https://reolink.com/terms-conditions/

Erkenning van handelsmerken

"Reolink" en andere handelsmerken en logo's van Reolink zijn eigendom van Reolink. Andere genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.