

# Projecteur Acer

P1560Bi/D751Ei/EV-F71Ki/X1525Pi/DX531Ei/  
BS-531K/P1560BTi/H6535Bi/H6535BTi/  
F1P1901/

P1360WBi/D721Ei/EV-W71Ki/X1325WPi/  
DX431Ei/BS-331K/P1360WBTi/FWX1902/

P1260Bi/D711Ei/EV-X71Ki/X1225Pi/  
DX231Ei/BS-131K/P1260BTi/FNX1903/

P1160Bi/D701Ei/EV-S71Ki/X1125Pi/DX131Ei/  
BS-031K/P1160BTi/FSV1904

## Guide Utilisateur

Droits d'auteur © 2019. Acer Incorporated.  
Tous Droits Réservés.

Guide de l'utilisateur du Projecteur Acer  
Diffusion initiale : 12/2019

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel. La présente société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative aux informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une utilisation particulière.

Enregistrez le numéro de série, la date d'achat, et le numéro du modèle dans l'espace prévu cidessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur le châssis. Toutes les correspondances concernant cette unité doivent inclure ces informations.

Toute reproduction, transmission, transcription ou mise en mémoire de ce manuel ou partie sur un support quelconque, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement, ou autre, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Modèle : \_\_\_\_\_

No. de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

Acer et le logo Acer sont des marques commerciales déposées par Acer Incorporated. Les noms de produits ou marques commerciales d'autres sociétés sont utilisés ici à des fins d'identification uniquement et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

"HDMI™, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC."



# Informations concernant votre sécurité et votre confort

Lisez ces consignes attentivement. Conservez ce document pour des références ultérieures. Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.

## Eteindre le produit avant tout nettoyage

Débranchez ce produit de la prise murale avant tout nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.

## Mise en garde concernant la prise lors de la déconnexion de l'appareil

Observez les consignes suivantes lorsque vous connectez et déconnectez l'alimentation à une alimentation externe :

- Installez le bloc d'alimentation avant de connecter le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation secteur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de déconnecter le bloc d'alimentation du projecteur.
- Si le système utilise plusieurs sources d'alimentation, coupez l'alimentation du système en débranchant tous les cordons d'alimentation des sources d'alimentation.

## Mise en garde concernant l'accessibilité

Assurez-vous que la prise d'alimentation dans laquelle vous branchez le cordon d'alimentation est facilement accessible et se situe au plus près possible de l'équipement. Si vous devez couper complètement l'alimentation de l'équipement, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.



### Avertissements !

- Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
- Ne pas placer ce produit sur un chariot, un support ou une table instable. Si le produit tombe, il risque d'être endommagé sérieusement.
- Les fentes et les ouvertures sont conçues à des fins de ventilation ; pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger des surchauffes. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées en plaçant le produit sur un lit, un divan, un tapis ou d'autres surfaces similaires.
- Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou sur un radiateur ou une bouche de chauffage ou encastré dans une installation si une ventilation adaptée n'est pas disponible.
- N'introduisez jamais d'objets de quelque sorte que ce soit dans ce produit à travers les fentes du boîtier car ils pourraient toucher des endroits soumis à des tensions dangereuses ou provoquer des courts-circuits qui pourraient causer un incendie ou une électrocution. Ne jamais renverser de liquide d'aucune sorte sur ou dans le produit.

- Pour éviter d'endommager les composants internes et prévenir une éventuelle fuite de la batterie, ne pas placer le produit sur une surface vibrante.
- Ne jamais utiliser ce produit en faisant du sport, de l'exercice ou dans un environnement vibrant, ce qui pourrait provoquer un éventuel court-circuit ou endommager les périphériques à base de ventilateur, ou la lampe.

## Utilisation de l'énergie électrique

- Ce produit doit être utilisé avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette apposée. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation disponible, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. Ne pas placer ce produit dans un endroit où son cordon se trouve dans un passage fréquenté.
- Si vous utilisez une rallonge avec ce produit, assurez-vous que l'intensité nominale totale des équipements branchés sur la rallonge ne dépasse pas l'intensité nominale de la rallonge. Assurez-vous également que l'intensité totale de tous les produits branchés sur la prise murale ne dépasse pas le calibre du fusible.
- Ne pas surcharger une prise d'alimentation, une barrette de connexion d'alimentation ou une prise de courant en connectant trop d'appareils. La charge globale du système ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale du circuit terminal. Si vous utilisez des barrettes de connexion d'alimentation, la charge ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale d'entrée de la barrette de connexion.
- L'adaptateur secteur de ce produit est équipé d'une fiche à trois dents avec mise à la terre. Cette fiche ne s'insère que dans une prise murale équipée d'une mise à la terre. Assurez-vous que la prise murale est correctement mise à la terre avant d'insérer la fiche de l'adaptateur secteur. Ne pas insérer la fiche dans une prise murale sans terre. Consultez votre électricien pour les détails.



.....

**Avertissements ! La broche de mise à la terre est un système de sécurité. Utiliser une prise murale qui n'est pas correctement mise à la terre risque de provoquer une électrocution et/ou des blessures.**



.....

**Remarque : La broche de mise à la terre fournit également une bonne capacité de protection contre le bruit produit par des appareils électriques environnants qui interfèrent avec les performances de ce produit.**

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni pour ce produit. Si vous devez changer le cordon d'alimentation, assurez-vous que le nouveau cordon d'alimentation est conforme aux exigences ci-dessous : type amovible, répertorié UL/certifié CSA, approuvé VDE ou équivalent, longueur de 4,5 mètres (15 pieds) au maximum.

## Dépannage du produit

Ne pas tenter de réparer ce produit par vous-même. Ouvrir ou retirer les couvercles peut vous exposer à de dangereuses tensions ou d'autres dangers. Pour tout dépannage, veuillez vous adresser à un technicien qualifié.

Débranchez ce produit de la prise murale et contactez un personnel de dépannage qualifié dans les conditions suivantes :

- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, coupé ou effiloché
- Si un liquide a été renversé dans le produit
- Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau
- Si le produit est tombé ou si le boîtier a été endommagé
- Si le produit laisse apparaître une modification notable de ses performances, cela indique une nécessité de dépannage
- Si le produit ne fonctionne pas correctement après avoir suivi les instructions d'utilisation



.....

**Remarque : Réglez seulement les contrôles qui sont couverts par les instructions de fonctionnement car un mauvais réglage des autres commandes peut causer des dommages et requérir un travail important de la part du technicien qualifié afin de remettre en état normal le produit.**



.....



**Avvertissements ! Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser de pièces non conformes lorsque vous ajoutez ou changez des composants. Consultez votre revendeur pour connaître les options d'achat.**

Votre équipement ainsi que ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.

## Consignes de sécurité complémentaires

- Ne pas regarder dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La clarté de la lumière risque de vous abîmer les yeux.
- Allumez d'abord le projecteur et ensuite les sources de signaux
- Ne pas placer le produit dans des environnements suivants :
  - Un espace mal aéré ou espace clos. Un espace libre de 50 cm au minimum entre les murs et le projecteur avec une circulation de l'air libre est requis.
  - Des endroits où la température risque de devenir trop importante, par exemple à l'intérieur d'un véhicule avec toutes les vitres fermées.
  - Des endroits où une forte humidité, la poussière ou la fumée de cigarette peuvent détériorer les composants optiques en réduisant leur durée de vie et en noircissant l'image.
  - Des endroits à proximité d'une alarme-incendie.
  - Des endroits avec une température ambiante supérieure à 40 °C/104 °F.
  - Des endroits dont les altitudes sont supérieures à 10000 pieds.
- Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez un dysfonctionnement avec votre projecteur. Arrêtez d'utiliser l'appareil si une fumée, un bruit ou un odeur anormal provient de votre projecteur. Cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Dans de tels cas, débranchez immédiatement votre appareil et contactez votre revendeur.
- Ne pas continuer à utiliser le produit en cas de panne ou chute. Dans de tels cas, contactez votre revendeur pour une inspection.
- Ne pas exposer l'objectif du projecteur à la lumière du soleil. Cela risque de provoquer un incendie.
- Lorsque vous éteignez le projecteur, assurez-vous que le projecteur termine son cycle de refroidissement avant de couper l'alimentation.

- Ne pas couper brusquement l'alimentation principale trop souvent et ne pas débrancher le projecteur lors du fonctionnement. Le moyen le plus sûr est de patienter jusqu'à ce que le ventilateur s'arrête avant de couper l'alimentation principale.
- Ne pas toucher la grille de sortie d'air et le panneau inférieur qui peuvent être brûlants.
- Ne pas regarder directement dans la grille de sortie d'air lorsque le projecteur est en fonctionnement. Cela risque de vous blesser les yeux.
- Ouvrez toujours l'obturateur ou retirez le couvre-objectif lorsque le projecteur est en fonctionnement.
- N'obstruer l'objectif du projecteur avec aucun objet lorsque le projecteur est en cours de fonctionnement ; dans le cas contraire, cela risque de provoquer une surchauffe et une déformation de l'objectif ou même un incendie. Pour éteindre temporairement la lampe, appuyez sur HIDE sur la télécommande.
- La lampe devient extrêmement chaude pendant le fonctionnement. Laissez le projecteur refroidir pendant environ 45 minutes avant de retirer l'assemblage de la lampe pour un remplacement.
- Ne pas utiliser la lampe au-delà de sa durée de vie estimée. Dans de rares cas, cela risque de briser la lampe.
- Ne jamais changer l'assemblage de la lampe ou d'autres composants électroniques sans débrancher préalablement le projecteur.
- Le produit détectera automatiquement la durée de vie de la lampe. Veuillez vous assurer de changer la lampe lorsque le projecteur affiche le message d'avertissement.
- Lorsque vous changez la lampe, veuillez laisser refroidir l'unité et suivez les consignes de remplacement.
- Réinitialisez la fonction "Réinit de lampe" dans le menu "Gestion > Param. lampe" de l'OSD après avoir changé le module de la lampe.
- Ne pas tenter de démonter ce projecteur. La présence de hautes tensions dangereuse à l'intérieur de l'appareil risque de provoquer des blessures. La seule pièce récupérable par l'utilisateur est la lampe équipée de son propre couvercle amovible. Adressez-vous uniquement à un technicien professionnel de dépannage qualifié pour tout dépannage.
- Ne pas installer le projecteur verticalement. Le projecteur peut tomber, ce qui provoquera des blessures ou des dommages.
- Ce produit est capable d'afficher des images inversées pour une installation avec fixation au plafond. Utilisez uniquement le kit de montage au plafond Acer et assurez-vous qu'il est solidement installé.
- Le projecteur doit être placé horizontalement au moyen d'un mode de montage sur bureau ou au plafond uniquement et ses angles d'inclinaison ne doivent pas dépasser 20 degrés. Dans le cas contraire, cela causera une diminution importante de la durée de vie de la lampe ou de graves problèmes de sécurité dus au dysfonctionnement du système.



## Mise en garde concernant l'Écoute

Pour protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

- Augmentez le son progressivement jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre nettement et confortablement.
- Ne pas augmenter le niveau du volume une fois que vos oreilles se sont adaptées au volume courant.
- Ne pas écouter une musique à un niveau de volume important pendant une longue durée.
- Ne pas augmenter le volume pour masquer le bruit environnant.
- Diminuez le volume si vous ne pouvez pas entendre la personne près de vous.


## Consignes de mise au rebut

Ne pas jeter cet appareil électronique dans les déchets pour vous en débarrasser. Pour minimiser la pollution et assurer la meilleure protection de l'environnement, veuillez recycler. Pour plus d'informations concernant les règlements WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), visitez <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>




## Avertissement concernant le Mercure

Pour les projecteurs ou les produits électroniques contenant un moniteur ou un écran LCD/CRT :




Les lampes contenues dans le produit peuvent contenir du mercure et doivent être recyclées ou jetées en respectant les lois fédérales, locales ou de l'Etat. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Alliance des Industries Electroniques à l'adresse suivante [www.eiae.org](http://www.eiae.org). Pour les informations relatives à la mise au rebut spécifique des lampes, visitez [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org)



## Ne pas fixer le faisceau, RG2

"Comme avec toute source lumineuse intense, ne pas fixer le faisceau directement, RG2 IEC 62471- 5:2015"



# Commencer par le début

## Avis d'Utilisation

A faire :

- Eteindre le produit avant tout nettoyage.
- Utiliser un chiffon humidifié avec un détergent doux pour nettoyer le boîtier du projecteur.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

A ne pas faire :

- Obstruer les fentes et les ouvertures sur l'unité qui servent à la ventilation.
- Utiliser des nettoyeurs, des cires ou des solvants abrasifs pour nettoyer l'unité.
- Utiliser dans les conditions suivantes :
  - Dans des environnements extrêmement chauds, froids ou humides.
  - Dans des zones susceptibles de comporter un excès de poussière et de saleté.
  - A proximité de tout appareil générant un champ magnétique puissant.
  - Sous la lumière directe du soleil.

## Mise en Garde

Observez tous les avertissements, les mises en garde et les consignes de maintenance recommandés dans ce guide d'utilisateur pour optimiser la durée de vie de votre appareil.



### Avertissements :

- Ne pas regarder dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La clarté de la lumière risque de vous abîmer les yeux.
- Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le projecteur à la pluie ou à l'humidité.
- Veuillez ne pas ouvrir et ne pas démonter le produit car cela pourrait provoquer une électrocution.
- Lorsque vous changez la lampe, veuillez laisser refroidir l'unité et suivez les consignes de remplacement.
- Ce produit détectera automatiquement la durée de vie de la lampe. Veuillez vous assurer de changer la lampe lorsqu'il affiche des messages d'avertissement.
- Réinitialisez la fonction "Réinit de lampe" dans le menu "Gestion > Param. lampe" de l'OSD après avoir changé le module de la lampe.
- Lorsque vous éteignez le projecteur, veuillez vous assurer que le projecteur termine son cycle de refroidissement avant de couper l'alimentation.
- Allumez d'abord le projecteur et ensuite les sources de signaux.
- Ne pas utiliser le protège-objectif lorsque le projecteur est en cours de fonctionnement.
- Quand la lampe atteint la fin de sa durée de vie, elle grillera, éventuellement avec un fort bruit de claquage. Si cela arrive, le projecteur ne se rallumera pas tant que le module de lampe n'aura pas été remplacé. Pour remplacer la lampe, suivez les procédures qui figurent dans la section "Remplacement de la lampe".

Informations concernant votre sécurité et votre confort	iii
Commencer par le début	viii
Avis d'Utilisation	viii
Mise en Garde	viii
Présentation	1
Caractéristiques du Produit	1
Vue d'ensemble du paquet	2
Vue générale du projecteur	3
Vue Externe du Projecteur	3
Panneau de commandes	4
Disposition de la télécommande	5
Bien débiter	7
Connexion du Projecteur	7
Mise sous/hors tension du projecteur	8
Mise sous tension du projecteur	8
Mise hors tension du projecteur	9
Réglage de l'Image Projetée	10
Réglage de la Hauteur de l'Image Projetée	10
Comment optimiser la taille de l'image et la distance	11
Comment obtenir une taille d'image préférée en réglant la distance et le zoom	15
Commandes Utilisateur	19
Menus OSD (Affichage à l'écran)	19
Couleur	20
Image	22
Source	23
Réglages	23
Gestion	25
Informations	26
Page de gestion web LAN d'Acer	27
Comment se connecter	27

# Table des matières

Statut du système	28
Modifier le mot de passe	28
Panneau de commande du projecteur	29
Réglage réseau	29
Réglages Crestron (optionnel)	29
<b>Appendices</b>	<b>30</b>
Dépannage	30
Tableau de Définition des DELs & Alertes	31
Remplacement de la lampe	32
Installation au plafond	33
Spécifications	36
Modes de compatibilité	39
<b>Avis concernant les Réglementations et la Sécurité</b>	<b>41</b>

# Présentation

## Caractéristiques du Produit

Ce produit est un projecteur DLP® à simple puce. Les caractéristiques sont remarquables, avec notamment :

- Technologie DLP®
- Rapport d'aspect Auto/4:3/16:9/16:10 pris en charge
- Permet de projeter des contenus 3D grâce à la technologie DLP Link
- La technologie ColorBoost de Acer permet d'obtenir des couleurs réelles et naturelles, pour des images expressives et vivantes
- Haute luminosité et facteur de contraste
- La technologie Acer LumiSense peut optimiser intelligemment la luminosité et la saturation des couleurs de l'image projetée en fonction de la lumière ambiante réelle.
- Acer BlueLightShield™ réduit le taux d'exposition à la lumière bleue, qui peut causer des lésions oculaires à long terme, en ajustant la teinte de la couleur et la luminosité
- Modes d'affichage polyvalents (Lumineux, Présentation, Standard, Vidéo, Utilis, 3D) autorisant des performances optimales en toute situation.
- HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p) prise en charge
- Le mode de faible consommation et d'économie de courant (ECO) prolonge la durée de vie de la lampe
- La technologie Acer EcoProjecton fournit une approche de gestion intelligente de l'énergie et une amélioration de l'efficacité physique
- Équipé d'une connexion HDMI™ compatible HDCP
- Correction trapèze numérique avancée optimisant les présentations
- La détection Smart offre une détection rapide, intelligente de la source
- Menus de l'affichage à l'écran (OSD) dans les différentes langues
- Objectif de projection avec mise au point manuelle disposant d'une capacité de zoom jusqu'à 1,2x
- Zoom numérique 1,8X
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® XP, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Macintosh®



.....


**Remarque :** Les fonctions varient selon la définition du modèle.

## Vue d'ensemble du paquet

Ce projecteur est livré avec tous les articles illustrés ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous ces éléments. Contactez immédiatement votre fournisseur si l'un des articles est manquant.




Projecteur



Cordon d'alimentation



Câble VGA (option)



2 x Piles



Guide de démarrage rapide  
(projecteur)



Télécommande



Guide de mise en route  
(Fonction Média/Sans fil)



Kit de projection sans fil  
(option)




Kit CastMaster  
(option)

# Vue générale du projecteur

## Vue Externe du Projecteur


Côté Avant / Supérieur

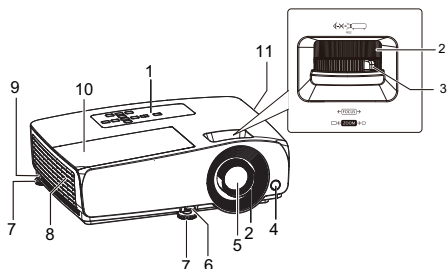


#	Description	#	Description
1	Panneau de commandes	7	Pied de réglage
2	Bague de réglage de la focale	8	Sortie d'air
3	Bague de réglage du Zoom	9	Barre de sécurité
4	Récepteur de la télécommande	10	Couvercle de lampe
5	Objectif de projection	11	Entrée d'air
6	Levier de desserrage rapide		

## Côté arrière / gauche

<Côté arrière>








<Côté gauche>

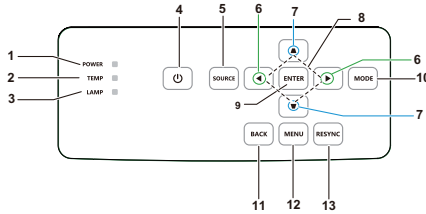


#	Description	#	Description
1	Haut-parleur	8	LAN (Port RJ45 pour 10/100M Ethernet)
2	Connecteur mini USB	9	Connecteur USB (5 V/1,5 A)
3	Connecteur RS232	10	Connecteur de sortie du moniteur en boucle (SORTIE VGA)
4	Signal analogique de PC /HDTV/ connecteur d'entrée vidéo de composant vidéo (VGA IN)	11	Prise d'alimentation
5	Connecteur USB (KIT SANS FIL)	12	Connecteur de sortie audio
6	Connecteur d'entrée HDMI	13	Logement pour verrou antivol Kensington
7	Connecteur d'entrée audio		






## Panneau de commandes



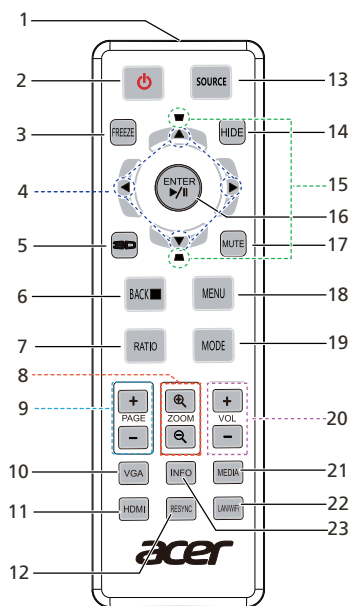


#	Icône	Fonction	Description
1		Marche/Arrêt	Voyant DEL d'alimentation
2		TEMP	DEL témoin de la température
3		LAMP	DEL témoin de la lampe
4		Marche/Arrêt	Référez-vous à la description de la section "Mise sous/hors tension du projecteur".
5		SOURCE	Permet de modifier la source active, appuyer brièvement sur le bouton.
6		VOLUME	Règle le niveau du son.
7		Trapèze	Règle l'image pour compenser la distorsion d'image provoquée par l'inclinaison du projecteur ( $\pm 30$ degrés).
8		Quatre Touches de Sélection Directionnelles	Utilisez les boutons haut, bas, gauche et droite pour choisir les éléments ou effectuer les réglages pour votre sélection.
9		ENTER	Confirmez votre sélection d'éléments.
10		MODE	Appuyer sur "MODE" pour sélectionner le mode d'affichage parmi Lumineux, Présentation, Standard, Vidéo, Mode Util. 1 et Mode Util. 2.
11		BACK	Retourner au menu précédent ou quitter la fonction.
12		MENU	Appuyez sur "MENU" pour lancer le menu d'affichage à l'écran (OSD) ou quitter le menu OSD.
13		RESYNC	Détermine automatiquement les meilleures synchronisations d'image pour l'image affichée

## Disposition de la télécommande



#	Icône	Fonction	Description
1		Transmetteur Infrarouge	Envoie des signaux au projecteur.
2		Marche/Arrêt	Référez-vous à la section " <b>Mise sous/hors tension du projecteur</b> ".
3		FREEZE	Pour mettre l'image sur l'écran en pause.
4		Quatre Touches de Sélection Directionnelles	Utilisez les boutons haut, bas, gauche et droite pour choisir les éléments ou effectuer les réglages pour votre sélection.
5		3D	Uniquement disponible pour le signal d'entrée 3D.
6		BACK	Retourner au menu précédent ou quitter la fonction.
		STOP	Pas de fonction.
7		RATIO	Pour choisir le rapport d'aspect souhaité.
8		ZOOM	Fait un zoom avant ou arrière sur l'affichage du projecteur.
9		PAGE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour le mode ordinateur. Utilisez ce bouton pour sélectionner la page suivante ou précédente. Cette fonction est disponible si un connecteur Ctrl USB (mini type B) est connecté à un ordinateur via un câble USB.</li> <li>Utilisez ce bouton pour sélectionner la page suivante ou précédente en mode Média.</li> </ul>


#	Icône	Fonction	Description
10		VGA	Appuyez sur " <b>VGA</b> " pour passer la source au connecteur VGA.
11		HDMI	Pour changer la source vers HDMI.
12		RESYNC	Détermine automatiquement les meilleures synchronisations d'image pour l'image affichée.
13		SOURCE	Modifie la source active.
14		HIDE	Arrête momentanément la vidéo. Appuyez sur "HIDE" pour masquer l'image, appuyez à nouveau pour afficher l'image.
15		Trapèze	Règle l'image pour compenser la distorsion d'image provoquée par l'inclinaison du projecteur ( $\pm 30$ degrés).
16		Entrer	Confirmez votre sélection d'éléments.
		Lecture/Pause	Pas de fonction.
17		MUTE	Permet d'activer/désactiver Muet AV.
18		MENU	Appuyez sur "MENU" pour lancer le menu d'affichage à l'écran (OSD) ou quitter le menu OSD.
19		MODE	Appuyer sur "MODE" pour sélectionner le mode d'affichage parmi Lumineux, Présentation, Standard, Vidéo, Mode Util. 1 et Mode Util. 2.
20		Volume +/-	Augmente ou diminue le volume.
21		MÉDIA	Appuyez sur "MÉDIA" pour accéder à la page d'accueil du mode média.
22		LAN/WiFi	Appuyez sur "LAN/WiFi" pour accéder à la page d'accueil du mode LAN/WiFi.
23		INFO	Affiche les informations de statut du projecteur.



**Remarque :** Les fonctions varient selon la définition du modèle.

# Bien débiter

## Connexion du Projecteur

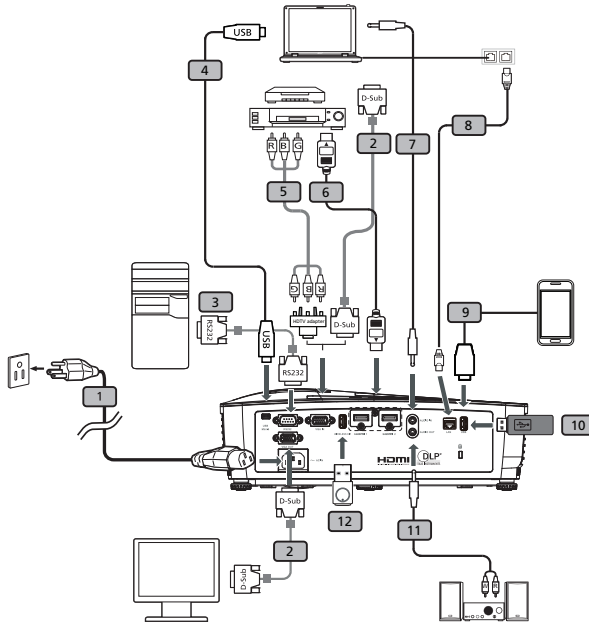

#	Description	#	Description
1	Cordon d'alimentation	7	Câble audio prise/prise
2	Câble VGA	8	Câble LAN
3	Câble RS232	9	Câble USB pour recharge de l'appareil
4	Câble USB (mini-B vers type A)	10	Clé USB
5	Câble adaptateur Vidéo composante vers VGA (DSub)	11	Prise/RCA de câble audio
6	Câble HDMI	12	Dongle sans fil



**Remarque :** Pour vous assurer que le projecteur fonctionne correctement avec votre ordinateur, assurez-vous que la fréquence du mode d'affichage est compatible avec le projecteur.


**Remarque :** Les fonctions varient selon la définition du modèle.

**Remarque :** Le câble USB requiert un prolongateur alimenté si la longueur est supérieure à 5 m.


# Mise sous/hors tension du projecteur

## Mise sous tension du projecteur

- 1 Assurez-vous que le cordon d'alimentation et le câble de signal sont correctement connectés. L'indicateur DEL d'alimentation devient orange.
- 2 Allumez le projecteur en appuyant sur le bouton "**Marche/Arrêt**" du panneau de commande ou de la télécommande et l'indicateur DEL d'alimentation clignote en vert.
- 3 Allumez votre source (ordinateur de bureau, ordinateur portable, lecteur vidéo etc.). Le projecteur détectera automatiquement la source.
  - Si l'écran affiche "Pas de Signal", veuillez vous assurer que les câbles de signal sont correctement connectés.
  - Si vous connectez plusieurs sources en même temps, utilisez le bouton "**Source**" sur la télécommande ou utilisez la touche de source directe sur la télécommande pour passer de l'une à l'autre.

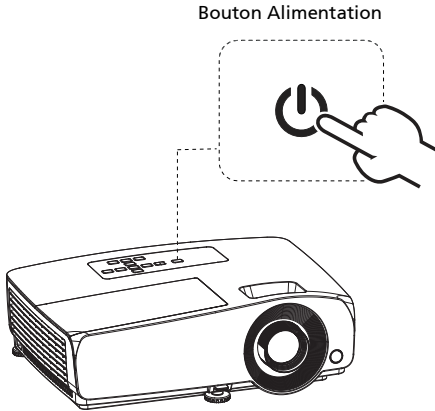

## Mise hors tension du projecteur

- 1 Pour éteindre le projecteur, appuyez sur le bouton marche/arrêt. Ce message apparaît : "Appuyez à nouveau sur  pour passer en mode Veille." Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.
- 2 L'indicateur DEL d'alimentation clignote en orange dès que le projecteur est éteint et le(s) ventilateur(s) continue(nt) de fonctionner pour assurer un refroidissement correct du système.
- 3 Une fois le refroidissement du système terminé, l'indicateur DEL d'alimentation arrête de clignoter et devient orange fixe pour indiquer le mode veille.
- 4 Il est maintenant sûr de débrancher le cordon d'alimentation.



.....

**Remarque** : Si le projecteur s'éteint automatiquement et la DEL d'indication de température passe au rouge fixe, veuillez contacter votre vendeur ou service de dépannage.


**Remarque** : Les fonctions varient selon la définition du modèle.

## Réglage de l'Image Projetée

### Réglage de la Hauteur de l'Image Projetée

Le projecteur est équipé d'un pied réglable permettant d'ajuster la hauteur de l'image.

- 1 Tirez le levier de desserrage rapide et levez l'avant du projecteur. Une fois l'image positionnée où vous le souhaitez, relâchez le levier de desserrage rapide pour verrouiller le pied en position. Vous pouvez également visser le pied de réglage avant pour modifier la hauteur de l'image.
- 2 Vissez les pieds de réglage arrière pour régler finement l'angle horizontal.

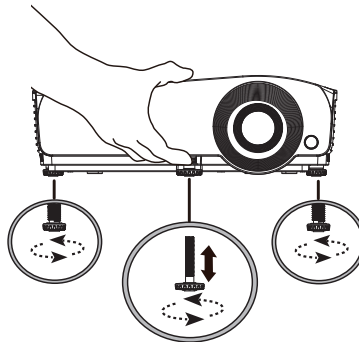

Pieds de réglage


## Comment optimiser la taille de l'image et la distance

- Série SVGA

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître des tailles d'image optimales réalisables lorsque le projecteur est positionné à la distance désirée de l'écran. Si le projecteur est à 2,0 m de l'écran, les tailles d'image peuvent varier entre 42 pouces et 50 pouces pour obtenir une image de bonne qualité.



**Remarque :** Nous vous rappelons que, selon la figure illustrée cidessous, il est obligatoire d'obtenir un espace de hauteur de 87 cm lorsque le projecteur est situé à une distance de 2,0 m.

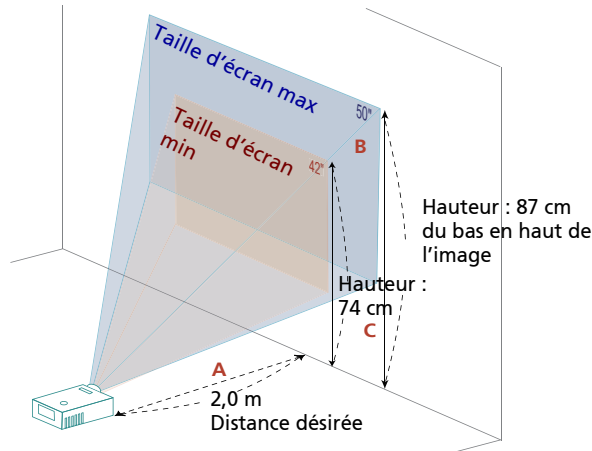

Distance désirée (m) <A>	Taille d'écran		Haut	Taille d'écran		Haut
	(Zoom Min.)			(Zoom Max.)		
	Diagonal (pouce) <B>	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <C>	Diagonal (pouce) <B>	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <C>
1,6	34	69 x 52	60	41	82 x 62	71
2	42	86 x 64	74	50	102 x 77	87
2,5	52	106 x 80	90	63	127 x 95	107
3	63	127 x 95	107	75	152 x 114	127
3,5	73	148 x 111	124	87	177 x 133	147
4	83	169 x 127	140	99	202 x 151	167
4,5	93	190 x 142	157	112	227 x 170	186
5	104	210 x 158	173	124	252 x 189	206
6	124	252 x 189	207	148	301 x 226	246
7	144	294 x 220	240	173	351 x 263	286
8	165	335 x 251	273	197	401 x 301	326
9	185	377 x 283	306	222	451 x 338	365
10	206	418 x 314	340	246	500 x 375	405
11	226	460 x 345	373	271	550 x 413	445
12,2	251	510 x 382	413	300	610 x 457	493


Rapport de Zoom : 1,2x

- Séries XGA

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître des tailles d'image optimales réalisables lorsque le projecteur est positionné à la distance désirée de l'écran. Si le projecteur est à 2,0 m de l'écran, les tailles d'image peuvent varier entre 43 pouces et 51 pouces pour obtenir une image de bonne qualité.



**Remarque :** Nous vous rappelons que, selon la figure illustrée cidessous, il est obligatoire d'obtenir un espace de hauteur de 88 cm lorsque le projecteur est situé à une distance de 2,0 m.

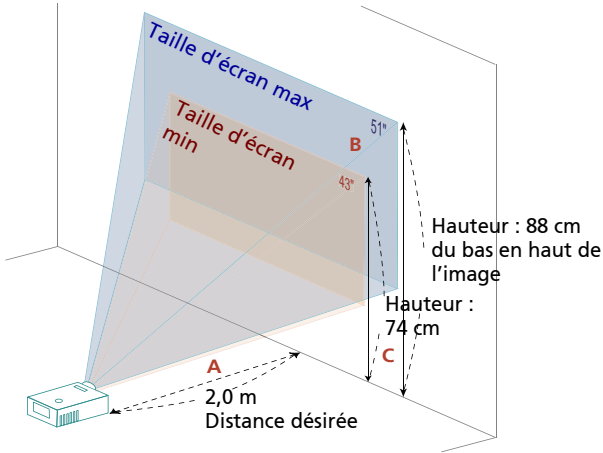

Distance désirée (m) <A>	Taille d'écran			Haut		
	(Zoom Min.)			(Zoom Max.)		
	Diagonal (pouce) <B>	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <C>	Diagonal (pouce) <B>	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <C>
1,6	34	70 x 52	61	41	83 x 63	72
2	43	87 x 65	74	51	103 x 78	88
2,5	53	108 x 81	91	63	129 x 96	107
3	63	129 x 96	107	76	154 x 115	127
3,5	74	150 x 112	124	88	179 x 134	147
4	84	171 x 128	141	100	204 x 153	167
4,5	94	192 x 144	158	113	229 x 172	187
5	105	213 x 159	174	125	254 x 191	207
6	125	255 x 191	208	150	304 x 228	247
7	146	297 x 222	241	174	354 x 266	287
8	167	339 x 254	274	199	405 x 304	327
9	187	381 x 285	308	224	455 x 341	367
10	208	423 x 317	341	249	505 x 379	407
11	229	465 x 348	375	273	555 x 416	447
12,1	251	511 x 383	411	300	611 x 458	491


Rapport de Zoom : 1,2x

- Séries WXGA

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître des tailles d'image optimales réalisables lorsque le projecteur est positionné à la distance désirée de l'écran. Si le projecteur est à 2,0 m de l'écran, les tailles d'image peuvent varier entre 50 pouces et 60 pouces pour obtenir une image de bonne qualité.



**Remarque :** Nous vous rappelons que, selon la figure illustrée cidessous, il est obligatoire d'obtenir un espace de hauteur de 89 cm lorsque le projecteur est situé à une distance de 2,0 m.

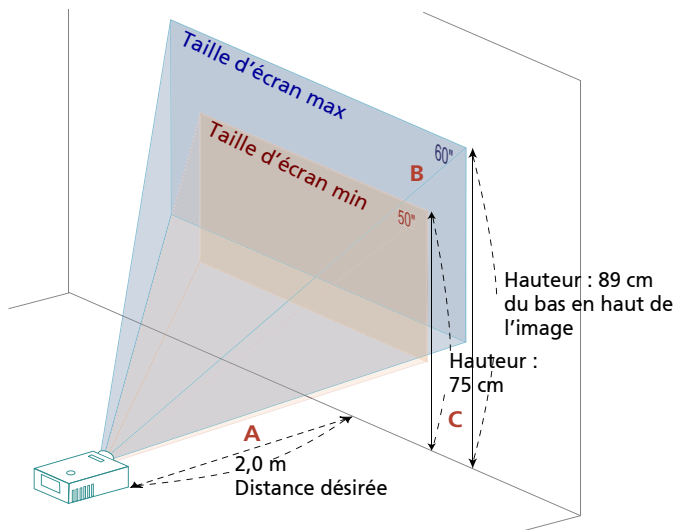

Distance désirée (m) <A>	Taille d'écran		Haut	Taille d'écran		Haut
	(Zoom Min.)			(Zoom Max.)		
	Diagonal (pouce) <B>	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <C>	Diagonal (pouce) <B>	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <C>
1,3	33	71 x 45	52	40	86 x 53	61
2	50	108 x 68	75	60	130 x 81	89
2,5	62	134 x 84	92	75	161 x 101	110
3	75	161 x 100	109	89	192 x 120	130
3,5	87	187 x 117	126	104	224 x 140	150
4	99	213 x 133	143	119	255 x 160	171
4,5	111	239 x 150	160	133	287 x 179	191
5	123	265 x 166	177	148	318 x 199	212
6	148	318 x 199	211	177	381 x 238	252
7	172	370 x 231	245	206	444 x 278	293
8	196	423 x 264	279	235	507 x 317	334
9	221	475 x 297	314	265	570 x 356	375
10,2	250	538 x 336	354	300	645 x 403	424


Rapport de Zoom : 1,2x

- Séries 1080p

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître des tailles d'image optimales réalisables lorsque le projecteur est positionné à la distance désirée de l'écran. Si le projecteur est à 2,0 m de l'écran, les tailles d'image peuvent varier entre 55 pouces et 66 pouces pour obtenir une image de bonne qualité.



**Remarque :** Nous vous rappelons que, selon la figure illustrée cidessous, il est obligatoire d'obtenir un espace de hauteur de 93 cm lorsque le projecteur est situé à une distance de 2,0 m.

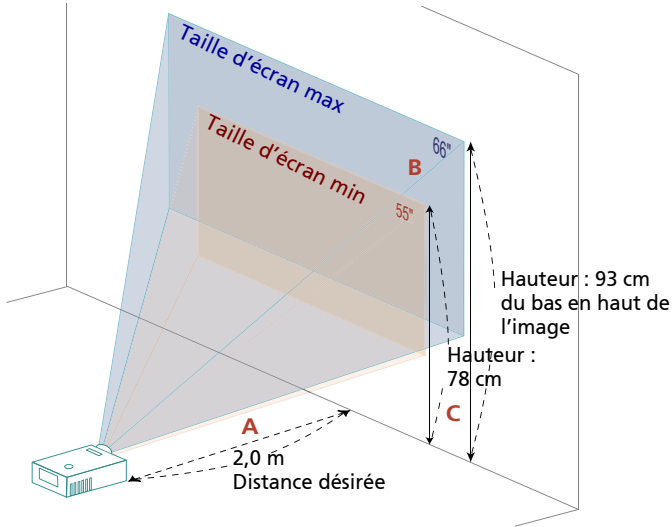

Distance désirée (m) <A>	Taille d'écran			Haut		
	(Zoom Min.)			(Zoom Max.)		
	Diagonal (pouce) <B>	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <C>	Diagonal (pouce) <B>	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <C>
1,2	33	74 x 42	50	40	89 x 50	59
2	55	121 x 68	78	66	146 x 82	93
2,5	68	150 x 85	96	82	182 x 102	115
3	81	180 x 101	113	98	217 x 122	136
3,5	94	209 x 118	131	114	253 x 142	157
4	108	239 x 134	149	130	289 x 162	179
4,5	121	268 x 151	166	147	324 x 182	200
5	134	297 x 167	184	163	360 x 202	222
6	161	356 x 200	219	195	431 x 243	264
7	187	415 x 233	255	227	503 x 283	307
8	214	474 x 267	290	259	574 x 323	350
9	241	533 x 300	325	291	645 x 363	393
9,3	249	550 x 310	336	301	666 x 375	406


Rapport de Zoom : 1,2x

## Comment obtenir une taille d'image préférée en réglant la distance et le zoom

- Série SVGA

Le tableau ci-dessous explique la façon d'obtenir une taille d'image désirée en réglant soit la position soit la bague de réglage du zoom.

Pour obtenir une taille d'image de 60 pouces, réglez le projecteur sur une distance de 2,4 m à 2,9 m de l'écran.

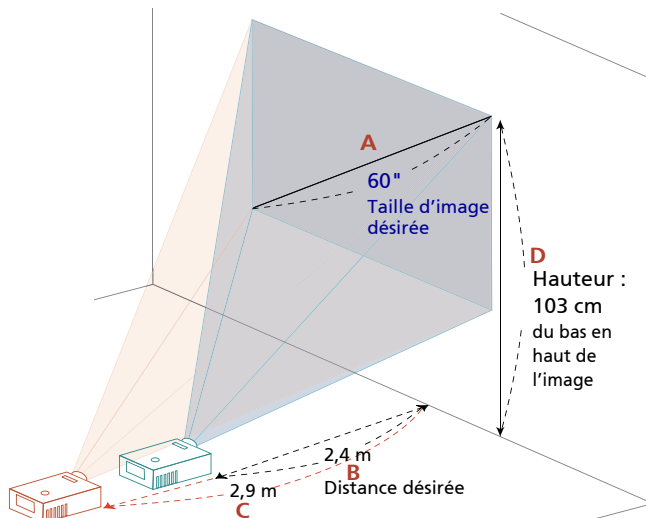


Taille d'image désirée		Désirée (m)		Haut (cm)
Diagonal (pouce) <A>	L (cm) x H (cm)	Zoom Max. <B>	Zoom Min. <C>	Du bas en haut de l'image <D>
40	81 x 61	1,6	1,9	70
50	102 x 76	2,0	2,4	86
60	122 x 91	2,4	2,9	103
70	142 x 107	2,8	3,4	119
80	163 x 122	3,2	3,9	135
90	183 x 137	3,6	4,3	151
100	203 x 152	4,0	4,8	168
120	244 x 183	4,8	5,8	200
150	305 x 229	6,1	7,3	249
200	406 x 305	8,1	9,7	330
250	508 x 381	10,2	12,2	411
300	610 x 457	12,2	14,6	493

Rapport de Zoom : 1,2x

- Séries XGA

Le tableau ci-dessous explique la façon d'obtenir une taille d'image désirée en réglant soit la position soit la bague de réglage du zoom.  
 Pour obtenir une taille d'image de 60 pouces, réglez le projecteur sur une distance de 2,4 m à 2,8 m de l'écran.

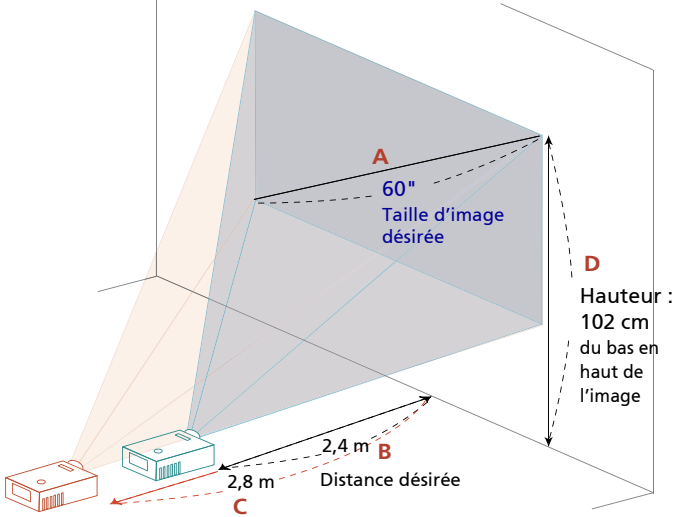


Taille d'image désirée		Désirée (m)		Haut (cm)
Diagonal (pouce) <A>	L (cm) x H (cm)	Zoom Max. <B>	Zoom Min. <C>	Du bas en haut de l'image <D>
40	81 x 61	1,6	1,9	70
50	102 x 76	2,0	2,4	86
60	122 x 91	2,4	2,8	102
70	142 x 107	2,8	3,3	118
80	163 x 122	3,2	3,8	134
90	183 x 137	3,6	4,3	151
100	203 x 152	4,0	4,8	167
120	244 x 183	4,8	5,7	199
150	305 x 229	6,0	7,2	248
200	406 x 305	8,0	9,6	328
250	508 x 381	10,1	12,0	409
300	610 x 457	12,1	14,5	490

Rapport de Zoom : 1,2x

- Séries WXGA

Le tableau ci-dessous explique la façon d'obtenir une taille d'image désirée en réglant soit la position soit la bague de réglage du zoom.

Pour obtenir une taille d'image de 60 pouces, réglez le projecteur sur une distance de 2,0 m à 2,4 m de l'écran.

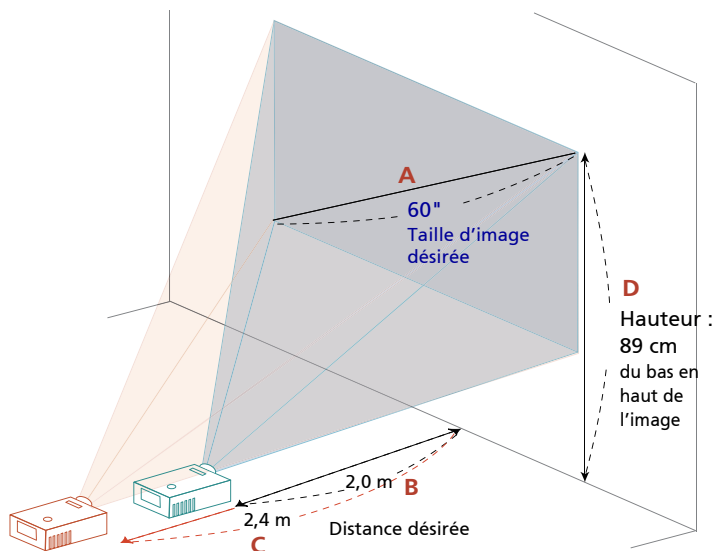


Taille d'image désirée		Désirée (m)		Haut (cm)
Diagonal (pouce) <A>	L (cm) x H (cm)	Zoom Max. <B>	Zoom Min. <C>	Du bas en haut de l'image <D>
40	86 x 54	1,3	1,6	61
50	108 x 67	1,7	2,0	75
60	129 x 81	2,0	2,4	89
70	151 x 94	2,3	2,8	103
80	172 x 108	2,7	3,2	117
90	194 x 121	3,0	3,6	131
100	215 x 135	3,4	4,0	145
120	258 x 162	4,0	4,9	173
150	323 x 202	5,1	6,1	215
200	431 x 269	6,8	8,2	285
250	538 x 337	8,5	10,2	355
300	646 x 404	10,2	12,3	424

Rapport de Zoom : 1,2x

- Séries 1080p

Le tableau ci-dessous explique la façon d'obtenir une taille d'image désirée en réglant soit la position soit la bague de réglage du zoom.  
 Pour obtenir une taille d'image de 60 pouces, réglez le projecteur sur une distance de 1,8 m à 2,2 m de l'écran.

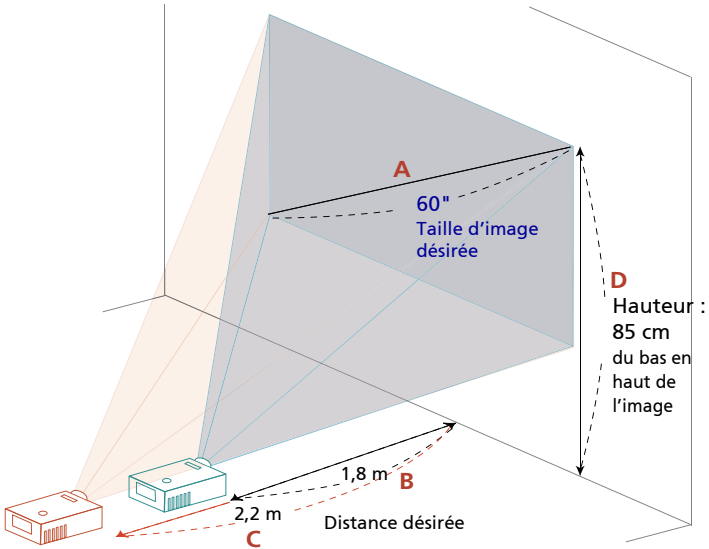

Taille d'image désirée		Désirée (m)		Haut (cm)
Diagonal (pouce) <A>	L (cm) x H (cm)	Zoom Max. <B>	Zoom Min. <C>	Du bas en haut de l'image <D>
40	89 x 50	1,2	1,5	58
50	111 x 62	1,5	1,8	72
60	133 x 75	1,8	2,2	85
70	155 x 87	2,1	2,6	98
80	177 x 100	2,4	3,0	112
90	199 x 112	2,7	3,3	125
100	221 x 125	3,1	3,7	138
120	266 x 149	3,7	4,5	165
150	332 x 187	4,6	5,6	205
200	443 x 249	6,2	7,5	271
250	553 x 311	7,7	9,4	338
300	664 x 374	9,3	11,2	404

Rapport de Zoom : 1,2x

# Commandes Utilisateur

## Menus OSD (Affichage à l'écran)

Le projecteur possède des menus d'affichage à l'écran dans différentes langues qui vous permettent d'effectuer des réglages d'image et de modifier toute une gamme de paramètres.

### Utiliser les menus OSD

- Pour ouvrir le menu OSD, appuyez sur **"MENU"** sur la télécommande.
- Lorsque l'OSD apparaît, utilisez les touches (◀▶) pour sélectionner un élément dans le menu principal. Une fois que vous avez sélectionné l'item désiré dans le menu principal, appuyez (▼) pour accéder au sous-menu et effectuer les réglages de la fonction.
- Utilisez les touches (▲▼) pour sélectionner l'élément désiré et modifiez le réglage en utilisant les touches (◀▶).
- Sélectionnez l'élément suivant à régler dans le sous-menu et réglez comme décrit ci-dessus.
- Appuyez sur le bouton **"RETOUR"** de la télécommande, l'écran retourne au menu précédent ou quitte l'OSD.
- Appuyez sur le bouton **"MENU"** de la télécommande pour quitter directement l'OSD. Le menu OSD disparaîtra et le projecteur enregistrera automatiquement les nouveaux paramètres.



**Remarque :** Certains des paramètres d'affichage à l'écran peuvent ne pas être disponibles. Reportez-vous à l'affichage d'écran actuel de votre projecteur.

**Remarque :** Les fonctions varient selon la définition du modèle.

## Couleur

LumiSense	<p>Le capteur de luminosité avec la technologie LumiSense+ peut optimiser intelligemment la luminosité et la saturation des couleurs de l'image projetée fonction de la lumière ambiante réelle. Cette fonctionnalité améliore grandement la visibilité des détails sombres et la saturation des couleurs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêt : Pour le mode normal. (le capteur de luminosité ambiante est désactivé)</li> <li>• Normal : Sélectionnez "Normal" pour avoir l'effet visuel d'amélioration des détails sombres.</li> <li>• Boost : Sélectionnez "Boost" pour avoir l'effet visuel d'amélioration de la luminosité.</li> <li>• Dynamic Black : Optimise automatiquement l'affichage des parties noires pour les afficher avec des détails incroyables.</li> </ul> <p>&lt;Remarque&gt; : Une fois LumiSense activé, BlueLightShield passe à "Arrêt".</p> <p>&lt;Remarque&gt; : Lorsque Dynamic Black est activé, le Mode ECO est grisé.</p>
BlueLightShield	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêt : Réglage par défaut.</li> <li>• Low / Medium / High : Sélectionnez Low / Medium / High pour réduire les différents niveaux d'exposition de la lumière bleue dynamiquement.</li> </ul> <p>&lt;Remarque&gt; : Une fois BlueLightShield activé, LumiSense passe à "Arrêt".</p>
Mode Affichage	<p>Il existe de nombreux préréglages d'usine optimisés pour toute une gamme de types d'images.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lumineux : Pour optimiser la luminosité.</li> <li>• Présentation : Pour des présentations de réunions.</li> <li>• Standard : Pour un environnement commun.</li> <li>• Vidéo : Pour une lecture de la vidéo dans un environnement lumineux.</li> <li>• EcoPro : Baisse la lampe du projecteur à un niveau très bas, ce qui permet de prolonger la durée de vie de la lampe à 20 000 heures.</li> <li>• Mode Util. 1/Mode Util. 2 : Mémoriser les paramètres utilisateur.</li> <li>• 3D: Uniquement disponible pour le signal d'entrée 3D.</li> </ul> <p>&lt;Remarque&gt; : Lorsque EcoPro est activé, le Mode ECO passe à EcoPro en même temps.</p> <p>&lt;Remarque&gt; : Lorsque le réglage ci-dessus est effectué, si l'utilisateur passe à un mode d'affichage autre qu'EcoPro, le Mode ECO est "Arrêt".</p> <p>&lt;Remarque&gt; : Lorsque EcoPro est activé pendant 4 heures, le projecteur passera à la consommation électrique du Mode ECO pendant 10 minutes, puis repassera en mode EcoPro. Pendant la durée de fonctionnement en Mode ECO, la lampe deviendra plus lumineuse.</p>
Mode référence	Pour les réglages du mode utilisateur.
Luminosité	<p>Règle la luminosité de l'image.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur ◀ pour assombrir l'image.</li> <li>• Appuyez sur ▶ pour éclaircir l'image.</li> </ul>

Contraste	<p>Le paramètre "Contraste" permet de contrôler la différence entre les zones les plus claires et les plus sombres de l'image. Le réglage du contraste modifie la quantité de noir et de blanc dans l'image.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur ◀ pour diminuer le contraste.</li> <li>• Appuyez sur ▶ pour augmenter le contraste.</li> </ul>
Netteté	<p>Règle la netteté de l'image.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur ◀ pour diminuer la netteté.</li> <li>• Appuyez sur ▶ pour augmenter la netteté.</li> </ul>
Couleur brillante	Choisissez Marche pour obtenir une augmentation supérieure de la luminosité dans les images en demi-teintes.
Gamma	Influence la représentation des scènes sombres. Avec une valeur gamma plus élevée, une scène sombre paraîtra plus claire.
Temp. Couleur	Utilisez cette fonction pour choisir le mode CT1, CT2, CT3.
Réglage fin temp. couleur	<p>Gain R Ajuste le gain rouge pour l'optimisation de la température des couleurs.</p> <p>Gain V Ajuste le gain vert pour l'optimisation de la température des couleurs.</p> <p>Gain B Ajuste le gain bleu pour l'optimisation de la température des couleurs.</p> <p>Bias R Ajuste le biais rouge pour l'optimisation de la température des couleurs.</p> <p>Bias V Ajuste le biais vert pour l'optimisation de la température des couleurs.</p> <p>Bias B Ajuste le biais bleu pour l'optimisation de la température des couleurs.</p>
C.M.S.	<p>Gestion ind. couleurs Ajuste le rouge, vert, bleu, cyan, jaune et magenta.</p> <p>Teinte ind. Règle la balance des couleurs du rouge et du vert.</p> <p>Saturation ind. Ajuste la couleur choisie à la couleur plus ou moins saturée.</p> <p>Gain ind. Règle le contraste de la couleur sélectionnée.</p>
Réinitialiser les paramètres de couleur	Réinitialise le mode d'affichage actuel ou tous les modes d'affichage aux réglages prédéfinis en usine.



.....

**Remarque :** Les fonctions varient selon la définition du modèle.

# Image

Couleur Du Mur	Utilisez cette fonction pour choisir la couleur appropriée en fonction du mur. Il y a plusieurs choix possibles, dont le blanc, le jaune clair, le bleu clair, le rose et le vert foncé. Ceci compense la déviation de couleur due à la couleur du mur afin d'afficher l'image dans des tonalités correctes.
Rapport d'aspect	Utilisez cette fonction pour choisir le format d'image souhaité. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto : Conserve le rapport largeur-hauteur original de l'image et maximise l'image pour qu'elle s'adapte aux pixels horizontaux ou verticaux initiaux.</li> <li>• 4:3 : L'image sera mise à l'échelle pour s'adapter à l'écran et s'affichera au format 4:3.</li> <li>• 16:9 : L'image sera mise à l'échelle pour s'adapter à la largeur de l'écran et à la hauteur réglée pour afficher l'image au format 16:9.</li> <li>• 16:10 : L'image sera mise à l'échelle pour s'adapter à la largeur de l'écran et à la hauteur réglée pour afficher l'image au format 16:10.</li> </ul>
Trapèze H./V.	Trapèze H. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la distorsion d'image horizontalement et créer une image plus carrée.
	Trapèze V. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la distorsion d'image verticalement et créer une image plus carrée.
Correction 4 coins	Appuyez sur le bouton "ENTRER" pour accéder à la page Correction 4 coins . Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'un des quatre coins puis appuyez sur le bouton "ENTRER". Appuyez sur ▲/▼ pour ajuster la position verticale. Appuyez sur ◀/▶ pour ajuster la position horizontale. Appuyez sur RETOUR pour sélectionner d'autres coins. Répétez la même procédure avec les positions pour les coins.
Position	Centre horizontalement l'image à l'écran en la déplaçant vers la gauche ou la droite. Centre verticalement l'image à l'écran en la déplaçant vers le haut ou le bas.
Phase	Synchronise la fréquence du signal du projecteur avec la carte graphique. Si l'image est instable ou vacillante, utilisez cette fonction pour corriger le problème.
Horloge	Le paramètre Horloge permet de modifier le taux de rafraîchissement du projecteur pour qu'il corresponde à la fréquence de la carte graphique de votre ordinateur. Si vous constatez une barre verticale vacillante dans l'image projetée, utilisez cette fonction pour effectuer les réglages nécessaires.
Zoom Numérique	Grossit ou réduit l'image projetée.

3D (Uniquement disponible pour le signal d'entrée 3D.)	Mode 3D Si le contenu en 3D ne s'affiche pas correctement, vous pouvez sélectionner un format 3D adapté au contenu 3D que vous regardez et obtenir ainsi un meilleur résultat.
	Inverser sync 3D Si vous voyez une image masquée ou superposée lorsque vous portez des lunettes 3D DLP, vous pouvez utiliser la fonction "Inverser" pour obtenir la meilleure séquence d'image gauche/droite pour voir une image correctement (pour 3D LDP).



**Remarque :** Les fonctions varient selon la définition du modèle.

## Source

Sélection source	Manuelle avec le menu source, Auto avec la Détection intelligente.
Plage chromatique HDMI	<p>Ajuste la gamme de couleurs des données de l'image HDMI et permet de corriger l'erreur d'affichage des couleurs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto : Ajuste automatiquement en fonction des informations du lecteur.</li> <li>• Plage limitée : Traite l'image d'entrée comme étant des données à la gamme de couleurs limitée.</li> <li>• Plage complète : Traite l'image d'entrée comme étant des données à la gamme de couleurs complète.</li> </ul>

## Réglages

Langue	<p>Choisissez le menu OSD multilingue. Utilisez la touche  /  /  /  pour sélectionner votre langue de menu préférée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur "<b>ENTRER</b>" pour confirmer la sélection.</li> </ul>
Mode de projection	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  Avant: Le paramètre d'usine par défaut.</li> <li>•  Arrière: Lorsque vous sélectionnez cette fonction, le projecteur renverse l'image de manière à ce que vous puissiez projeter depuis l'arrière d'un écran translucide.</li> <li>•  Plaf+arr.: Quand vous sélectionnez cette fonction, le projecteur renverse l'image et la retourne. Vous pouvez projeter depuis l'arrière vers un écran translucide avec une projection depuis le plafond.</li> <li>•  Plaf+avant: Quand vous sélectionnez cette fonction, le projecteur retourne l'image pour une projection depuis le plafond.</li> </ul>

Réglages des menus	Durée affichage menu Choisissez la durée d'affichage du menu OSD. (20 secondes par défaut). Sélectionnez "Manuel" pour désactiver le menu principal/le menu direct à une touche manuellement par l'utilisateur.
	Position des menus Définit la position du menu à l'écran (OSD).
	Message de rappel Définit l'affichage ou non du message de rappel.
Paramètres de fonctionnement	Sous tension Choisissez "Marche" pour mettre le projecteur sous tension lorsque le cordon secteur est branché.
	Arrêt auto Le projecteur s'éteindra automatiquement lorsque aucune entrée de signal n'est détectée après le délai prédéfini. (le réglage par défaut est 15 minutes)
	Refroidissement rapide Choisissez "Marche" pour éteindre le projecteur en quelques secondes.
Verr. pann. commande	Désactive ou active toutes les fonctions des touches du panneau à l'exception de la touche Alimentation sur le projecteur.
Fond	Vous permet de sélectionner la couleur de fond affichée lorsqu'aucun signal n'est transmis en entrée sur le projecteur.
Écran de démarrage	Utilisez cette fonction pour choisir l'écran de démarrage voulu. Si vous modifiez ce paramètre, les modifications prendront effets lorsque vous quittez le menu OSD.
USB 5V (Veille)	Par défaut, c'est "Arrêt". Choisissez "Marche" pour fournir une alimentation 5 V/1,5 A en mode veille.
VGA OUT (Veille)	Par défaut, c'est "Arrêt". Choisissez "Marche" pour activer la connexion VGA OUT.
AM FW Upgrade	Choisissez de mettre à niveau le firmware via clé USB ou réseau.



**Remarque :** Les fonctions varient selon la définition du modèle.

## Gestion

Haute Altitude	Choisissez "Marche" pour activer le mode Haute Altitude. Fait fonctionner les ventilateurs à pleine vitesse et en continu de façon à refroidir de façon adéquate le projecteur.
Param. audio	Volume <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur ◀ pour diminuer le volume.</li> <li>• Appuyez sur ▶ pour augmenter le volume.</li> </ul>
	Marche/Arrêt Sélectionnez cette fonction pour définir le son de notification du Marche/arrêt du projecteur.
Param. lampe	Informations lampe <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minut.lampe Affiche la durée de fonctionnement écoulée (en heures) de la lampe, y compris dans les modes Normal, Eco et EcoPro.</li> <li>• Vie de la lampe Affiche le pourcentage de la durée de vie restante de la lampe.</li> </ul>
	Réinit de lampe Appuyez sur le bouton " <b>ENTRER</b> " et choisissez "Oui" pour régler le compteur de la lampe sur 0 heure.
Mode ECO	Choisissez "Marche" pour baisser la lampe du projecteur et diminuer la consommation électrique, prolonger la durée de vie de la lampe et réduire le bruit. Sélectionnez "Arrêt" pour revenir au mode normal. Choisissez "EcoPro" pour baisser la lampe du projecteur à un niveau très bas, ce qui permet de prolonger la durée de vie de la lampe à 20 000 heures.
Param. de sécurité	Modifier MP Pour définir ou modifier le mot de passe, veuillez suivre les étapes à l'écran du menu OSD. <Remarque> Si vous oubliez le mot de passe, contactez votre revendeur local ou le centre de service pour décoder le chiffre.
	Changer les param. de sécurité <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verrou alimentation Choisissez de saisir le mot de passe à la prochaine mise en marche du projecteur. Il vous sera demandé de saisir le mot de passe actuel avant de régler sur "Marche" ou "Arrêt".</li> </ul>
Motif de test	Choisissez "Marche" pour activer la fonction, le projecteur affiche le motif de test.

Réglages de réseau	LAN IP/Mask Identifiez l'IP et l'adresse du masque.
	IP/Masque Wi-Fi Identifiez l'IP et l'adresse du masque.
	Adresse MAC Identifier l'adresse MAC.
	Wake on LAN (Veille) Réglez sur "Marche" pour activer la fonction Wake-on-LAN afin de mettre le projecteur sous tension via LAN en mode veille. Il est nécessaire que les utilisateurs téléchargent l'outil ou l'application WOL (Wake-on-LAN ; WOL) pour PC/Mobile pour cette fonction.
	DHCP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marche: Le projecteur obtient automatiquement une adresse IP depuis votre réseau.</li> </ul> <Remarque> Grisé lorsque LAN n'est pas branché et l'adresse IP LAN X.X.X.X indique 0.0.0.0
	Réinitialisation LAN Réinitialiser la fonction LAN.
Réinitialiser	Appuyez sur le bouton " <b>ENTRER</b> " et choisissez "Oui" pour rétablir les paramètres de tous les menus aux réglages d'usine par défaut.



.....

**Remarque :** Les fonctions varient selon la définition du modèle.

## Informations

Informations	Afficher les informations du projecteur pour l'écran Nom de modèle, Source entrée, Type de Signal, Mode Affichage, No. série et Version logicielle .
--------------	--




.....

**Remarque :** Les fonctions varient selon la définition du modèle.

# Page de gestion web LAN d'Acer

## Comment se connecter

Assurez-vous que votre projecteur se connecte à votre appareil via un câble LAN et réglez DHCP sur désactivé dans Réseau. Ouvrez le navigateur et entrez l'adresse IP du serveur 192.168.100.10 pour afficher la page d'accueil de la page de gestion web LAN d'Acer. Un mot de passe est nécessaire pour se connecter avant d'utiliser. Le mot de passe par défaut de l'utilisateur est "0000".

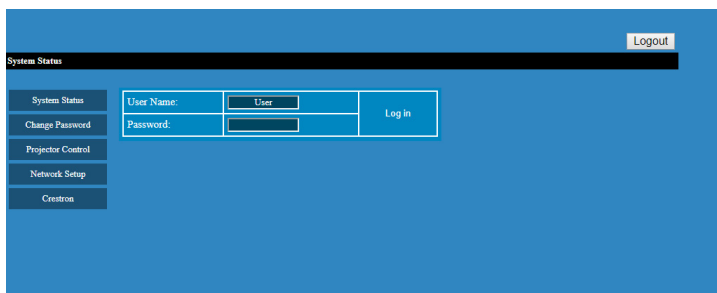


The screenshot shows the login page of the Acer LAN web management interface. The page has a blue background. At the top right, there is a "Logout" button. Below it, a "System Status" header is visible. On the left side, there is a vertical menu with buttons for "System Status", "Change Password", "Projector Control", "Network Setup", and "Crestron". The main content area contains a login form with two input fields: "User Name:" with a text input containing "User", and "Password:" with a password input. To the right of these fields is a "Log in" button.

## Statut du système

Après la connexion, les pages des fonctions principales apparaissent, telles que **Statut du système**, **Modifier mot de passe**, **Contrôle du projecteur**, **Réglages de réseau** et **Crestron**.

La page **Statut du système** est sélectionnée automatiquement après la connexion.

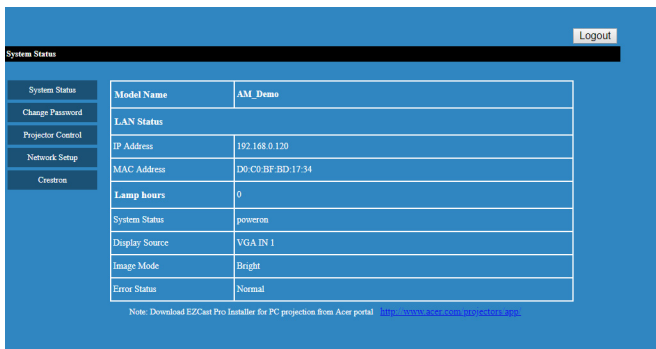

System Status	Model Name	AM_Demo
Change Password	LAN Status	
Projector Control	IP Address	192.168.0.120
Network Setup	MAC Address	D0:C0:BF:BD:17:34
Crestron	Lamp hours	0
	System Status	poweron
	Display Source	VGA IN 1
	Image Mode	Bright
	Error Status	Normal


Note: Download EZCast Pro launcher for PC projections from Acer portal <http://www.acer.com/projectors/app/>.



Téléchargez EZCast Pro Installer pour projection PC depuis le portail Acer <http://www.acer.com/projectors/app/>

## Modifier le mot de passe

L'utilisateur final peut modifier le mot de passe de connexion s'il le souhaite.

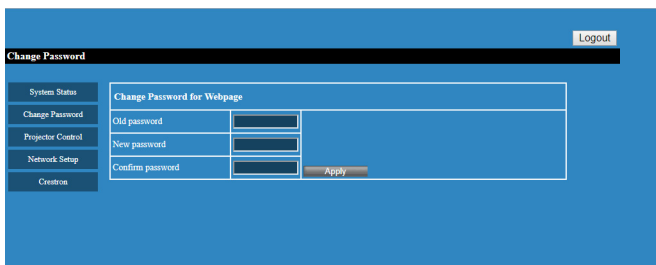

System Status	Change Password for Webpage	
Change Password	Old password	<input type="password"/>
Projector Control	New password	<input type="password"/>
Network Setup	Confirm password	<input type="password"/>
Crestron	<input type="button" value="Apply"/>	

## Panneau de commande du projecteur

L'utilisateur peut contrôler et ajuster les réglages du projecteur avec cette page.

The screenshot shows the 'Projector Control' interface. On the left is a navigation menu with options: System Status, Change Password, Projector Control, Network Setup, and Crestron. The main area contains several control panels:

- System Status:** Power On, Power Off
- Projector Control:** Mute, Reset
- System Status (continued):** Hide On, Freeze, Eco Mod
- Volume:** 20
- Source:** HDMI 2
- Brightness:** 50
- Contrast:** 50
- Gamma:** Film
- Color Temperature:** Warm
- Display Mode:** (empty)
- Aspect Ratio:** 16:9
- Projection:** Front Desktop
- Digital Zoom:** 1
- H. Keystone:** 0
- V. Keystone:** 0

## Réglage réseau

L'utilisateur final peut définir l'adresse IP s'il le souhaite. Après avoir modifié les configurations réseau, les Réglages de réseau sont actualisés automatiquement sur la page Web et le projecteur si vous appuyez sur "Appliquer".

The screenshot shows the 'Network Setup' interface. The left navigation menu is the same as in the previous screenshot. The main area is titled 'Network Setup' and contains 'IP Settings' with radio buttons for 'DHCP' and 'Manual'. Under 'Manual', there are four input fields:

- IP Address:** 192 | 168 | 0 | 111
- Subnet Mask:** 255 | 255 | 255 | 0
- Gateway:** 192 | 168 | 0 | 1
- DNS Server:** 192 | 168 | 0 | 1

An 'Apply' button is located at the bottom right of the settings area.

## Réglages Crestron (optionnel)

L'utilisateur final peut modifier les réglages du système de commandes Crestron.

The screenshot shows the 'Network Setup' interface with the 'Crestron Setting' section active. The left navigation menu is the same. The main area contains 'Crestron Setting' with three input fields:

- IP Address:** 192 | 168 | 32 | 199
- IPID:** 0
- Port:** 0

An 'Apply' button is located at the bottom right of the settings area.

# Appendices

## Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre projecteur Acer, référez-vous au guide de dépannage suivant. Si des problèmes persistent, contactez votre revendeur local ou le centre de service.

#	Problème	Solution
1	Problèmes de démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si aucune lampe ne s'allume :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien raccordé au projecteur et que l'autre extrémité est branchée à une prise sous tension.</li> <li>• Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.</li> <li>• Débranchez le cordon d'alimentation et attendez un court instant, puis branchez-le et appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.</li> </ul> </li> </ul>
2	Problèmes d'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la source recherchée est affichée :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur SOURCE pour sélectionner une source d'entrée active.</li> <li>• Assurez-vous que la source externe est allumée et raccordée.</li> <li>• En cas de raccordement d'un ordinateur, assurez-vous que le port vidéo externe de votre ordinateur portable est activé. Consultez le manuel de l'ordinateur.</li> </ul> </li> <li>• Si l'image est floue :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• En affichant le menu OSD, réglez la bague de mise au point. (La taille de l'image ne doit pas changer ; dans le cas contraire, vous êtes en train de régler le zoom et non pas la mise au point.)</li> <li>• Contrôler l'objectif de projection pour déterminer s'il doit être nettoyé.</li> </ul> </li> <li>• Si l'image scintille ou est instable en cas de raccordement d'un ordinateur :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur RESYNC.</li> </ul> </li> </ul>
3	Problèmes de télécommande	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la télécommande ne fonctionne pas :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que rien ne bloque le récepteur de la télécommande à l'avant du projecteur.</li> </ul> </li> <li>• Utilisez la télécommande dans la portée efficace.           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirigez la télécommande vers l'écran ou l'avant du projecteur.</li> <li>• Déplacez la télécommande pour qu'elle soit plus directement devant ou derrière le projecteur et non éloignée du côté.</li> </ul> </li> </ul>

# Tableau de Définition des DELs & Alertes

## Messages DEL

Message	DEL de Marche/Arrêt	DEL de la température	DEL de la Lampe
Mode veille	Orange	Arrêt	Arrêt
Mise sous tension	Vert clignotant	Arrêt	Arrêt
Nouvelle tentative de la lampe	Vert clignotant	Arrêt	Orange clignotant
Fonctionnement normal	Vert	Arrêt	Arrêt
Refroidissement normal à la mise hors tension	Orange clignotant	Arrêt	Arrêt
Erreur de la lampe en fonctionnement normal	Orange clignotant	Arrêt	Rouge
La lampe n'est pas allumée	Orange clignotant	Arrêt	Orange clignotant
La durée de vie restante de la lampe est inférieure ou égale à 5 %.	Vert/Orange clignotant	Arrêt	Orange
Erreur ventilateur 1 (soufflage) (la vitesse réelle du ventilateur dépasse la vitesse souhaitée)	Rouge	Rouge	Arrêt
Erreur ventilateur 2 (sortie d'air) (la vitesse réelle du ventilateur dépasse la vitesse souhaitée)	Rouge	Orange clignotant	Arrêt
Erreur ventilateur 3 (entrée d'air) (la vitesse réelle du ventilateur dépasse la vitesse souhaitée)	Rouge	Vert	Arrêt
Erreur de température (au-delà de la limite de température)	Vert	Rouge	Arrêt

## Remplacement de la lampe

Utilisez un tournevis pour retirer la(es) vis du couvercle puis retirez la lampe. Assurez-vous que le projecteur a refroidi pendant au moins 45 minutes avant de changer la lampe.



**Avvertissements :** Le compartiment de la lampe est chaud ! Laissez-le refroidir avant de changer la lampe.


### Pour Changer la Lampe

Mettez le projecteur hors tension en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.


Laissez le projecteur refroidir pendant au moins 45 minutes.

Débranchez le cordon d'alimentation.

- 1 Enlevez la vis (a) et faites coulisser le couvercle de la lampe (b) pour le retirer.
- 2 Débranchez le connecteur de la lampe (c).
- 3 Retirez la vis (d) qui retient le module de la lampe en place. Retirez le module de la lampe (e) par la poignée (f).

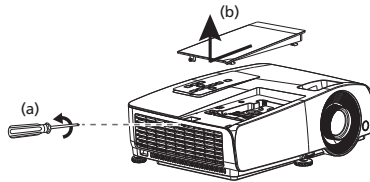

Pour remplacer le module de la lampe, utilisez une nouvelle lampe et répétez les actions ci-dessous en ordre inverse.




**Avvertissements :** Pour réduire le risque de blessures corporelles, ne pas faire tomber le module de la lampe et ne pas toucher l'ampoule de la lampe. L'ampoule risque de se briser et provoquer des blessures si elle tombe.


## Installation au plafond

Si vous souhaitez installer le projecteur avec une fixation au plafond, veuillez vous référer aux étapes ci-dessous :

- 1 Percez quatre trous dans une partie solide et structurellement saine du plafond et fixez la base de montage.

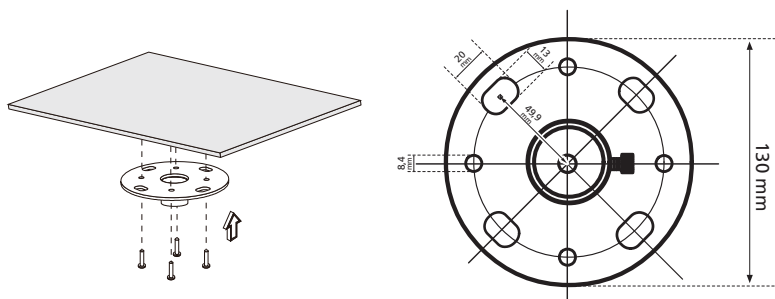

- 2 Choisissez la combinaison de longueur en fonction de l'environnement réel. (Le CM-01S ne comprend pas les types 2 et 3.)

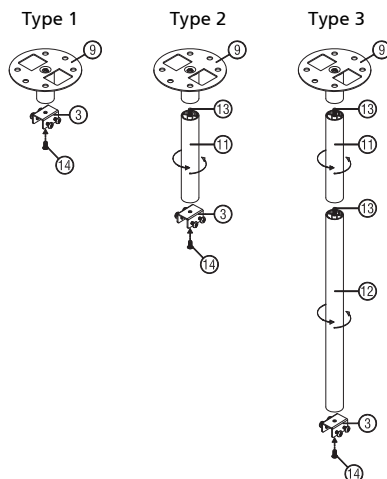


## 3 Type 1 :

Pour la taille standard, utilisez trois vis de support pour monter le projecteur sur le crochet de support au plafond.


Types 2 et 3 :

De façon alternative, pour la plus grande taille, utilisez les extensions coulissantes pour plus de supports.


Type 1 :



Type 2 :

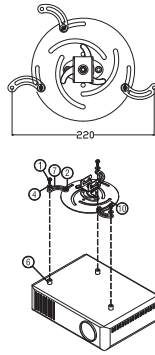


Type 3 :

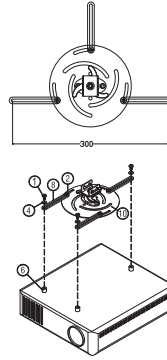


**Remarque :** Il est conseillé de garder un espace suffisant entre le support et le projecteur afin de permettre une bonne dissipation de la chaleur.

## 4 Connectez le connecteur de la partie principale au crochet du projecteur (illustration 1), puis vissez les quatre vis (illustration 2).

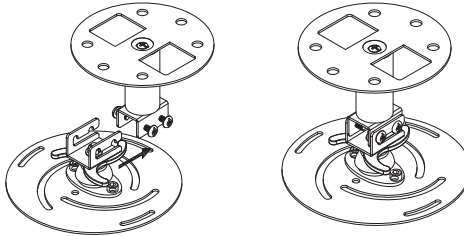


- 5 Réglez l'angle et le positionnement s'il le faut.

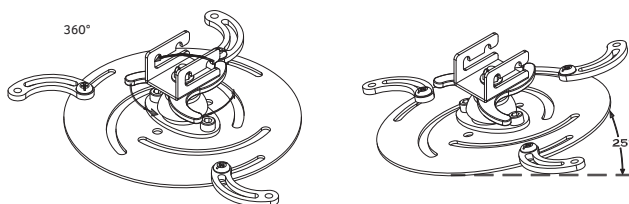

**Remarque :** Les types appropriés de vis et de rondelles pour chaque modèle sont listés dans le tableau ci-dessous. Les vis au diamètre de 4 mm sont fournies dans le sachet des vis.

Vis de Type B		Type de Rondelle	
Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Grand	Petit
4	25	V	V

SPÉC. VIS M4 x 25 mm

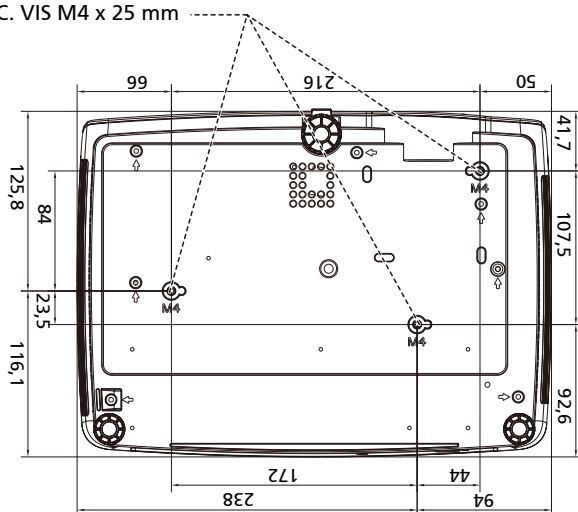

## Spécifications

Les spécifications données ci-dessous sont sujettes à modifications sans avis préalable. En ce qui concerne les spécifications finales, veuillez vous référer aux spécifications de vente annoncées par Acer.

Système de projection	DLP®
Résolution	<ul style="list-style-type: none"> <li>Série P1160Bi/D701Ei/EV-S71Ki/X1125Pi/DX131Ei/BS-031K/P1160BTi/FSV1904 : Résolution SVGA 800 x 600 Native</li> <li>Série P1260Bi/D711Ei/EV-X71Ki/X1225Pi/DX231Ei/BS-131K/P1260BTi/FNX1903 : Résolution native XGA 1024 x 768</li> <li>Série P1360WBi/D721Ei/EV-W71Ki/X1325WPi/DX431Ei/BS-331K/P1360WBTi/FWX1902 : Résolution native 1280 x 800 WXGA</li> <li>Série P1560Bi/D751Ei/EV-F71Ki/X1525Pi/DX531Ei/BS-531K/P1560BTi/H6535Bi/H6535BTi/F1P1901 : Résolution 1920x1080 1080p</li> </ul>
Compatibilités Ordinateur	PC IBM et compatibles, Apple Macintosh, iMac et normes VESA : SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Compatibilité Vidéo	HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Rapport d'aspect	Auto, 4:3, 16:9, 16:10
Couleurs d'affichage	1,07 milliards de couleurs
Objectif de projection	<ul style="list-style-type: none"> <li>Série P1160Bi/D701Ei/EV-S71Ki/X1125Pi/DX131Ei/BS-031K/P1160BTi/FSV1904/P1260Bi/D711Ei/EV-X71Ki/X1225Pi/DX231Ei/BS-131K/P1260BTi/FNX1903/P1360WBi/D721Ei/EV-W71Ki/X1325WPi/DX431Ei/BS-331K/P1360WBTi/FWX1902 : F = 2,42 ~ 2,62, f = 22 ~ 25,79 mm, zoom manuel 1,2X et mise au point manuelle</li> <li>Série P1560Bi/D751Ei/EV-F71Ki/X1525Pi/DX531Ei/BS-531K/P1560BTi/H6535Bi/H6535BTi/F1P1901 : F = 2,47 ~ 2,66, f = 20,4 ~ 24,48 mm, zoom manuel 1,2X et mise au point manuelle</li> </ul>
Taille de l'écran de projection (diagonale)	40" (102 cm) ~ 300" (762 cm)
Distance de projection	<ul style="list-style-type: none"> <li>Série P1160Bi/D701Ei/EV-S71Ki/X1125Pi/DX131Ei/BS-031K/P1160BTi/FSV1904/P1260Bi/D711Ei/EV-X71Ki/X1225Pi/DX231Ei/BS-131K/P1260BTi/FNX1903 : 3,3' (1,0 m) ~ 39,7' (12,1 m)</li> <li>Série P1360WBi/D721Ei/EV-W71Ki/X1325WPi/DX431Ei/BS-331K/P1360WBTi/FWX1902 : 3,3' (1,0 m) ~ 33,5' (10,2 m)</li> <li>Série P1560Bi/D751Ei/EV-F71Ki/X1525Pi/DX531Ei/BS-531K/P1560BTi/H6535Bi/H6535BTi/F1P1901 : 3,3' (1,0 m) ~ 30,5' (9,3 m)</li> </ul>

- Rapport de distance de projection •
- Série P1160Bi/D701Ei/EV-S71Ki/X1125Pi/DX131Ei/BS-031K/P1160BTi/FSV1904/P1260Bi/D711Ei/EV-X71Ki/X1225Pi/DX231Ei/BS-131K/P1260BTi/FNX1903 : 50" à 2 m (1,94 ~ 2,33)
  - Série P1360WBi/D721Ei/EV-W71Ki/X1325WPi/DX431Ei/BS-331K/P1360WBTi/FWX1902 : 60" à 2 m (1,55 ~ 1,87)
  - Série P1560Bi/D751Ei/EV-F71Ki/X1525Pi/DX531Ei/BS-531K/P1560BTi/H6535Bi/H6535BTi/F1P1901 : 66" à 2 m (1,37 ~ 1,66)

Fréquence du balayage horizontal	15 ~ 90 kHz
Fréquence du balayage de rafraîchissement vertical	24, 50 - 85 Hz
Type de lampe	Lampe de 210W remplaçable par l'utilisateur
Correction trapèze	±30 degrés
Poids	2,6 Kg (5,74 lbs)
Dimensions (l x P x H mm)	332 mm X 244 mm X 108 mm (13,1 X 9,6 X 4,3 pouces)
Zoom Numérique	1,8X
Source d'alimentation	Alimentation d'entrée CA 100 ~ 240 V, commutable automatiquement
Consommation électrique	Mode normal : 270 W ± 10% @ 110 V CA Mode ECO : 230 W ± 10 % à 110 V CA Mode EcoPro : 166W ± 10% @ 110VAC Mode Veille < 0,5W Mode de veille réseau : <3W
Température de fonctionnement	0°C à 40°C / 32°F à 104°F
Contenu du paquet standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cordon d'alimentation secteur x1</li> <li>• Télécommande x1</li> <li>• Piles x2 (pour la télécommande)</li> <li>• Guide de démarrage rapide (Projecteur) x1</li> <li>• Guide de démarrage rapide (Fonction Média/Sans fil) x1</li> <li>• Kit de projection sans fil x1 (option)</li> <li>• Kit CastMaster x 1 (option)</li> </ul>
Connecteurs E/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise d'alimentation</li> <li>• ENTRÉE VGA 1 x 1</li> <li>• Sortie VGA x 1</li> <li>• RS232 x 1</li> <li>• Sortie prise audio 3,5 mm x 1</li> <li>• Entrée prise audio 3,5 mm x 1</li> <li>• Mini USB x1 (Mise à niveau du micrologiciel)</li> <li>• USB type A x1 (Alimentation électrique 5 V/1,5 A)</li> <li>• USB type A x1 (Dongle sans fil)</li> <li>• HDMI x 2</li> <li>• Entrée LAN RJ45 x1</li> </ul>



**Remarque :** La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.

# Modes de compatibilité

## A. Ordinateur

- Prise en charge de plusieurs signaux
  - Fréquence horizontale : 15-90 kHz,
  - Fréquence verticale : 24, 50-85 Hz,
  - Horloge de pixel : 12-162 MHz

Mode	Résolution		Fréquence verticale (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Analogique Support	Numérique Support
PC	VGA	640x480	60,0	31,47	✓	✓
			72,0	67,86	✓	✓
			75,0	37,50	✓	✓
			85,0	43,27	✓	
	SVGA	800x600	60,0	37,88	✓	✓
			72,0	48,08	✓	✓
			75,0	46,88	✓	✓
			85,0	56,67	✓	
	XGA	1024x768	60,0	48,36	✓	✓
			70,0	56,48	✓	✓
			75,0	60,02	✓	✓
			85,0	68,67	✓	
	WXGA	1280x720	60,0	44,80	✓	✓
		1280x768	60,0	47,78	✓	✓
		1280x800	60,0	49,60	✓	✓
		1360x768	60,0	47,71	✓	✓
	WXGA+	1440x900	60,0	55,90	✓	
	SXGA	1152x864	75,0	67,50	✓	
		1280x1024	60,0	63,98	✓	✓
			75,0	79,98	✓	✓
	1280x960	60,0	60,00	✓	✓	
	SXGA+	1400x1050	60,0	65,32	✓	✓
	WSXGA+	1680x1050	60,0	60,30	✓	
		1920x1080	60,0	67,50	✓	✓
UXGA	1600x1200	60,0	75,00	✓		

## B. DTV

Mode	Signal		Fréquence verticale (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Analogique Support	Numérique Support
Signal DTV	480P	720x480p	59,9	31,50	✓	✓
	576P	720x576p	50,0	31,60	✓	✓
	720P	1280x720p	60,0	45,00	✓	✓
			50,0	37,50	✓	✓
	1080P	1920x1080p	24,0	27,00		✓
			60,0	67,50	✓	✓
			50,0	56,30	✓	✓



.....

**Remarque 1** : Les fonctions varient selon la définition du modèle.

**Remarque 2** : Les signaux entrelacés 480i/576i/1080i ne sont pas pris en charge.

# Avis concernant les Réglementations et la Sécurité

## Notice FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à l'Article 15 des Règlements FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour de l'aide.

## Avis : Câbles blindés

Toutes les connexions avec d'autres appareils informatiques doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés pour rester conforme aux règlements FCC.

## Avis : Périphériques

Seuls les périphériques (appareils d'entrée/sortie, ports, imprimantes, etc.) approuvés conformes aux limites de la Classe B peuvent être connectés à cet équipement. L'utilisation des périphériques non conformes peut provoquer des interférences pour la réception de la télévision ou de la radio.

## Mise en garde

Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent invalider l'autorité de l'utilisateur, laquelle est accordée par la Commission Fédérale des Communications, à utiliser cet appareil.

## Conditions de Fonctionnement

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

## Avis : Pour les utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme ICES-003 Canadienne.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Compatible avec la Certification réglementaire Russe



## Avis de réglementation sur les appareils radio



.....

**Remarque :** Les informations de réglementation ci-dessous concernent uniquement les modèles avec LAN sans-fil et/ou Bluetooth.

### Général

Ce produit est conforme aux normes concernant la fréquence radio et la sécurité de tous les pays ou régions dans lesquels il a été approuvé pour l'utilisation sans-fil. En fonction des configurations, ce produit peut ou peut ne pas contenir les périphériques fréquence radio sans-fil (par exemple LAN sans-fil et/ou modules Bluetooth).

### Canada — Appareils de communication radio à basse consommation électrique sans licence (RSS-247)

- a Informations générales  
Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :
  1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
  2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.
- b Operation dans la bande 2,4 GHz  
Pour éviter des interférences radio avec un service sous licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et son installation à l'extérieur est sujette à concession de licence.

### Listes des pays concernés

Cet appareil doit être utilisé strictement en accord avec les règlements et les contraintes du pays dans lequel vous l'utilisez. Pour plus d'informations, veuillez contacter un bureau local dans le pays où vous utilisez l'appareil. Veuillez consulter <http://ec.europa.eu/enterprise/rte/implem.htm> pour la dernière liste des pays.



**Acer Incorporated**  
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi  
New Taipei City 221, Taiwan

## Declaration of Conformity

We,  
**Acer Incorporated**  
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,  
**Acer Italy s.r.l.**  
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy  
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913  
www.acer.it

**Product:** DLP Projector  
**Trade Name:** Acer  
**Model Number:** F1P1901/ FWX1902/ FNX1903/ FSV1904  
**Marketing Name:** P1560Bi/D751Ei/EV-F71Ki/X1525Pi/DX531Ei/  
BS-531K/P1560BTi/H6535Bi/H6535BTi/ P1360WB/D721Ei/  
EV-W71Ki/X1325WPi/DX431Ei/BS-331K/P1360WB/D711Ei/EV-X71Ki/X1225Pi/DX231Ei/BS-131K/P1260BTi/  
P1160Bi/D701Ei/EV-S71Ki/X1125Pi/DX131Ei/BS-031K/P1160BTi

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations: Directive 2014/53/EU on Radio Equipment, RoHS Directive 2011/65/EU and ErP Directive 2009/125/EC. The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Electromagnetic compatibility</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55032:2015+AC:2016, Class B	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014 Class D
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010+A1:2015	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Radio frequency spectrum usage</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V2.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V3. 1.1
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Healthy and Safety</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RoHS</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ErP</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Frequency bands	GSM		UMTS	LTE	Bluetooth	WLAN	
	850/900	1800/1900				5GHz	2.4GHz
Maximum radio-frequency power	2W	1W	0.25W	0.2W	<20dBm	<23dBm	<20dBm

Year to begin affixing CE marking 2018.

**RU Jan / Sr. Manager**  
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

**Jan. 20, 2020**  
Date



Acer America Corporation  
333 West San Carlos St.,  
Suite 1500  
San Jose, CA 95110  
U. S. A.  
Tel: 254-298-4000  
Fax: 254-298-4147  
www.acer.com



## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This equipment complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This equipment may not cause harmful interference, and
- (2) This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

<b>Product:</b>	DLP Projector
<b>Model Number:</b>	F1P1901/ FWX1902/ FNX1903/ FSV1904
<b>Machine Type:</b>	P1560Bi/D751Ei/EV-F71Ki/X1525Pi/DX531Ei/ BS-531K/P1560BTi/H6535Bi/H6535BTi/ P1360WBi/D721Ei/EV-W71Ki/X1325WPi/ DX431Ei/BS-331K/P1360WBTi/ P1260Bi/D711Ei/EV-X71Ki/X1225Pi/DX231Ei/ BS-131K/P1260BTi/ P1160Bi/D701Ei/EV-S71Ki/X1125Pi/DX131Ei/ BS-031K/P1160BTi
<b>Name of Responsible Party:</b>	Acer America Corporation
<b>Address of Responsible Party:</b>	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
<b>Contact Person:</b>	Acer Representative
<b>Phone No.:</b>	254-298-4000
<b>Fax No.:</b>	254-298-4147