

HJ 10

# hushjet

## Purifier Compact

Manuel d'utilisation



HJ10 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION N°01

### Table des matières

Pour commencer

Connexion à l'application

MyDyson™ via Bluetooth®

Connexion à votre appareil  
de maison intelligente

Connectivité

Surveillance continue

Menu Informations

Purification automatique

Réglage de la vitesse du flux d'air

Mode Veille

Remplacement du filtre électrostatique

Réinitialisation de la durée de vie  
du filtre électrostatique

Remplacement du filtre à charbon

Réinitialisation de la durée de vie  
du filtre à charbon

Entretien de votre appareil



**dyson**

# Pour commencer

Prenez votre appareil par la base, avec les deux mains, pour le sortir de sa boîte.

Retirez tous les emballages de protection, y compris autour de la prise et du câble.

Branchez et appuyez sur le bouton de veille marche/arrêt de votre purificateur d'air Dyson pour démarrer ou arrêter votre appareil. Il continue à surveiller la qualité de l'air.

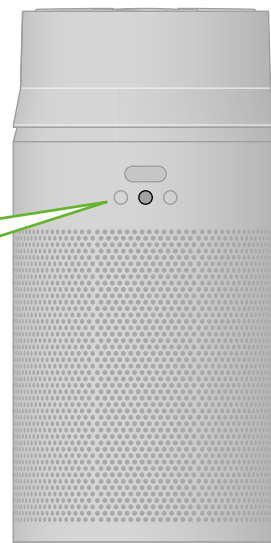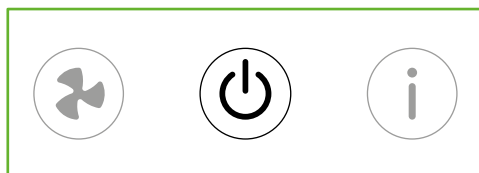

## Connexion à l'application MyDyson™ via Bluetooth®

Prenez le contrôle grâce à l'application MyDyson™ et accédez à des informations détaillées sur la configuration et l'assistance. Contrôlez quand et comment utiliser votre purificateur Dyson, surveillez la qualité de l'air grâce à des mises à jour visuelles et recevez automatiquement les dernières mises à jour logicielles.

Téléchargez l'application MyDyson™ depuis l'App Store ou Google Play.

Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour créer un nouveau compte.



Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.



Le robot Android est reproduit ou modifié à partir d'une œuvre créée et partagée par Google et il est utilisé conformément aux conditions décrites dans la licence Creative Commons Paternité 3.0.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Dyson est soumise à une licence.

# Connexion à votre appareil de maison intelligente

## Utiliser Amazon Alexa

Demandez à Alexa d'activer Dyson Skill pour contrôler votre purificateur Dyson. Définissez une routine qui automatise le fonctionnement de votre appareil en parallèle avec d'autres appareils chez vous.



## Utilisation de l'Assistant Google

Contrôlez tous vos purificateurs connectés avec Google ou définissez une routine pour automatiser le fonctionnement de votre appareil en parallèle avec d'autres appareils chez vous. Il suffit de dire « OK Google » pour commencer.



## Utilisation de Siri

Connectez vos appareils Dyson compatibles aux raccourcis Siri pour les contrôler à l'aide de votre voix, sur votre appareil Apple.




---

## Connectivité

Le Wi-Fi et le Bluetooth® sont activés par défaut. Pour activer ou désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth®, maintenez enfoncé le bouton de veille marche/arrêt de votre appareil pendant cinq secondes.

L'écran LCD indique l'état de la connectivité.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Dyson est soumise à une licence.

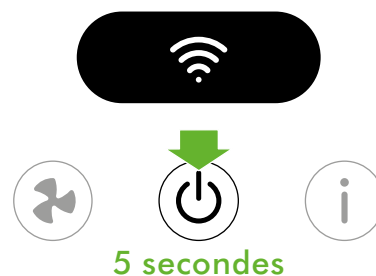

---

## Surveillance continue

La surveillance continue est activée par défaut. Vous devez l'activer pour commencer à mesurer et enregistrer les données sur la qualité de l'air (QA).

Lorsque la surveillance continue est activée, votre purificateur d'air Dyson recueille des informations sur la qualité de l'air et les affiche sur l'écran LCD ainsi que dans l'application MyDyson™.

### Activation/désactivation de la surveillance continue


Un message vous invite à activer la surveillance continue sur l'application MyDyson™. Pour l'activer ou la désactiver depuis votre appareil, maintenez enfoncés le bouton de veille marche/arrêt et le bouton Info pendant cinq secondes. L'écran LCD indique l'état de la surveillance continue.



# Menu Informations


Appuyez sur ce bouton pour parcourir les informations surveillées par votre purificateur d'air Dyson HushJet™ Purifier Compact.

Les informations sur la qualité de l'air, le niveau des filtres et l'état du Wi-Fi s'affichent sur l'écran LCD.

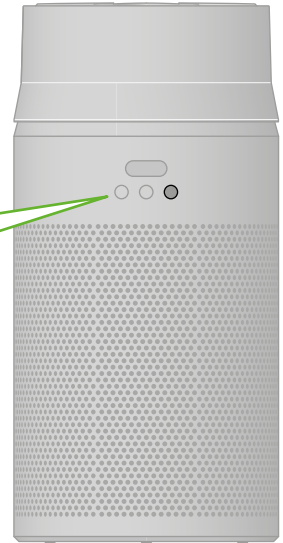

## Qualité de l'air intérieur

Le graphique de qualité de l'air montre les 12 dernières secondes de données.



## Matière particulaire (PM2.5)

Les particules microscopiques d'une taille maximale de 2,5 microns, en suspension dans l'air que nous respirons. Notamment les particules de fumée, les bactéries et les allergènes.



## Matière particulaire (PM10)

Particules microscopiques plus grandes, jusqu'à 10 microns, en suspension dans l'air que nous respirons. Notamment la poussière, les spores de moisissure et le pollen.



## Filtres

La durée de vie restante du filtre affichée sur l'écran LCD indique quand les filtres doivent être remplacés.



## Wi-Fi

L'état actuel de la connexion au réseau Wi-Fi.




# Purification automatique

Votre purificateur d'air est en mode Auto par défaut lors de la première mise en marche. Le capteur intégré ajuste intelligemment les réglages de l'appareil en fonction de la qualité de l'air.

Qualité de l'air : votre appareil se met en pause lorsque la qualité de l'air cible est atteinte et se rallume lorsque le niveau baisse de nouveau.


Vitesse du flux d'air : la vitesse du flux d'air augmente jusqu'à son maximum tant que la qualité de l'air souhaitée n'est pas atteinte.

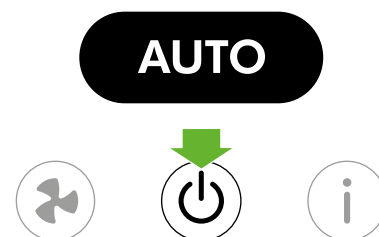

## Réglage de la vitesse du flux d'air

Augmentez ou diminuez la vitesse du flux d'air depuis votre appareil ou sur l'application MyDyson™.

Remarque : sélection de la vitesse du flux d'air de 1 à 10 dans l'application MyDyson™.

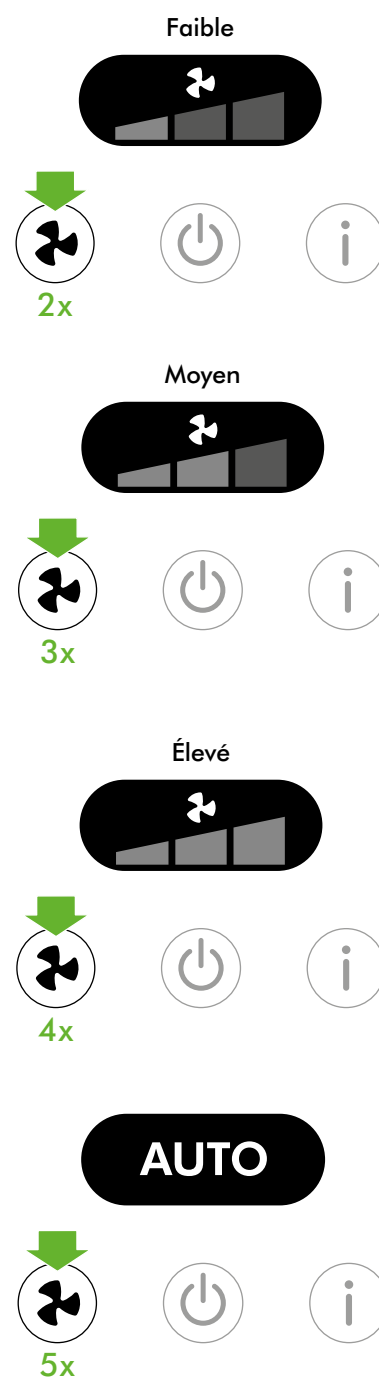

# Mode Veille

**Si votre appareil n'est pas connecté à l'application MyDyson™ et ne dispose pas de la dernière version du logiciel**  
En mode Veille, votre purificateur d'air Dyson continue de purifier l'air en silence, à une vitesse de flux d'air réduite, avec son écran LCD assombri.

Appuyez sur le bouton du programmeur dans l'application MyDyson™ pour faire défiler les options de minuterie.

Pour activer le mode Veille, appuyez sur le bouton de ventilateur de votre appareil, puis attendez deux secondes pour que l'icône apparaisse.

Lorsque vous activez le mode Veille, le réglage du flux d'air est par défaut à la vitesse 4.

L'écran s'assombrit alors sur l'appareil.

Pour désactiver le mode Veille, appuyez sur le bouton de ventilateur de votre appareil, puis attendez deux secondes. La vitesse du ventilateur revient alors au réglage de vitesse le plus bas.

**Si votre appareil est connecté à l'application MyDyson™ et dispose de la dernière version du logiciel**

En mode Veille, votre purificateur d'air Dyson continue de purifier l'air en silence, à une vitesse de flux d'air réduite, avec son écran LCD assombri.

Appuyez sur le bouton du programmeur dans l'application MyDyson™ pour faire défiler les options de minuterie.

Pour activer le mode Veille, appuyez sur le bouton de ventilateur de votre appareil, puis attendez deux secondes pour que l'icône apparaisse.



Lorsque vous activez le mode Veille, le réglage du flux d'air est par défaut à la vitesse 4.

L'écran s'assombrit alors sur l'appareil.

Veillez vous reporter à la section de la page précédente « Réglage de la vitesse du flux d'air » pour savoir comment modifier la vitesse du flux d'air en mode Veille.

Pour désactiver le mode Veille, appuyez sur le bouton de ventilateur de votre appareil, puis attendez deux secondes jusqu'à ce que l'icône apparaisse.

Si vous quittez le mode Veille, la vitesse du ventilateur revient à Auto.



# Remplacement du filtre électrostatique

L'application MyDyson™ et l'écran LCD vous préviennent lorsque les filtres arrivent en fin de cycle de vie. Des filtres de rechange sont disponibles sur [www.Dyson.be](http://www.Dyson.be)


Éteignez et débranchez votre purificateur d'air Dyson.

## Retirer le filtre

Le filtre électrostatique se trouve à l'intérieur de votre purificateur d'air Dyson. Appuyez sur les boutons de libération du filtre situés sur le côté de votre appareil et soulevez votre appareil.

Retirez le filtre à charbon et mettez-le de côté.

Jetez le filtre électrostatique.

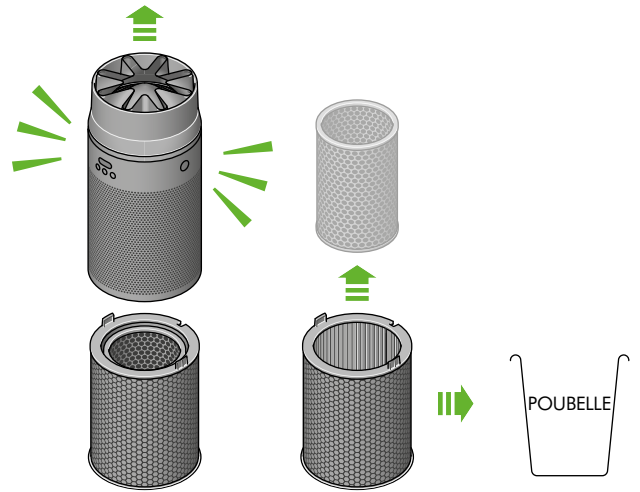


## Installer un nouveau filtre électrostatique

Retirez le filtre de rechange de son emballage. Placez le filtre à charbon à l'intérieur du nouveau filtre électrostatique.

Placez votre appareil sur le filtre. Assurez-vous que la fente du filtre électrostatique est alignée avec le cache-câble de votre appareil. Faites glisser votre appareil vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement.

Branchez, allumez, puis réinitialisez la durée de vie du filtre.

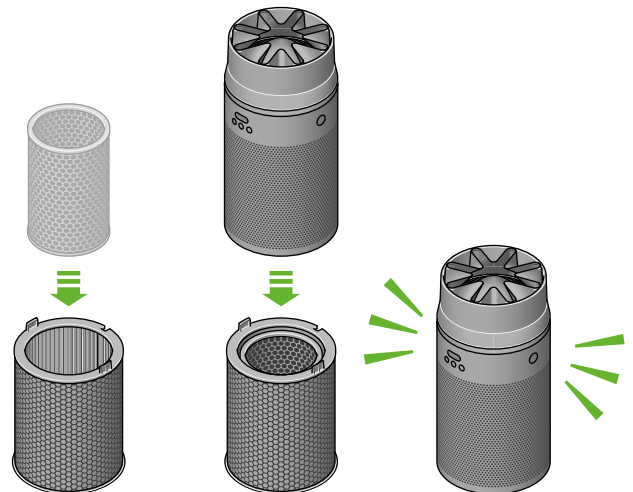


# Réinitialisation de la durée de vie du filtre électrostatique

Il est important de réinitialiser la durée de vie du filtre une fois que vous l'avez remplacé.

Maintenez le bouton Ventilateur enfoncé.

L'écran LCD de votre appareil affiche un compte à rebours à partir de cinq, puis une coche apparaît à l'écran.

La durée de vie du filtre a été réinitialisée et votre appareil est prêt à l'emploi.

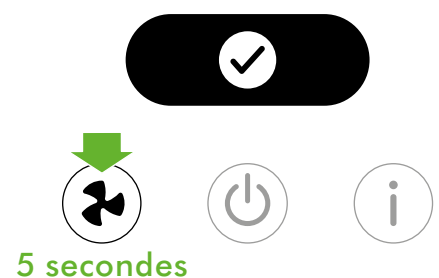

# Remplacement du filtre à charbon

L'application MyDyson™ et l'écran LCD vous préviennent lorsque les filtres arrivent en fin de cycle de vie. Des filtres de rechange sont disponibles sur [www.Dyson.be](http://www.Dyson.be)


Éteignez et débranchez votre purificateur d'air Dyson.

## Retirer le filtre

Le filtre à charbon se trouve à l'intérieur du filtre électrostatique. Appuyez sur les boutons de libération du filtre situés sur le côté de votre appareil et soulevez votre appareil.

Retirez le filtre à charbon de l'intérieur du filtre électrostatique.

Jetez le filtre à charbon.

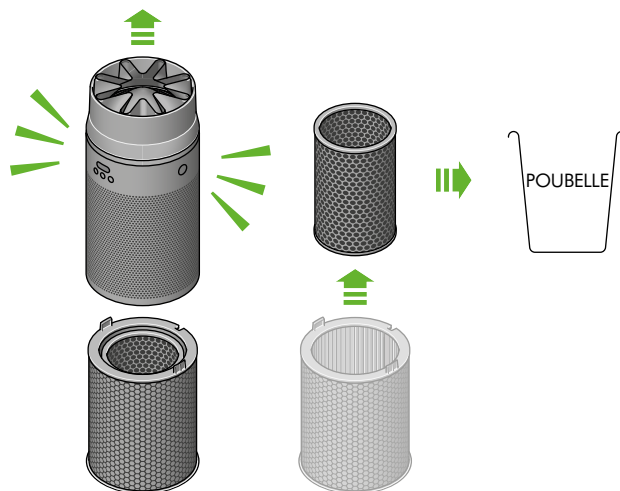


## Installer un nouveau filtre à charbon

Retirez le filtre de rechange de son emballage. Placez votre nouveau filtre à charbon à l'intérieur du filtre électrostatique.

Placez votre appareil sur le filtre. Assurez-vous que la fente du filtre électrostatique est alignée avec le cache-câble de votre appareil. Faites glisser votre appareil vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement.

Branchez, allumez, puis réinitialisez la durée de vie du filtre.

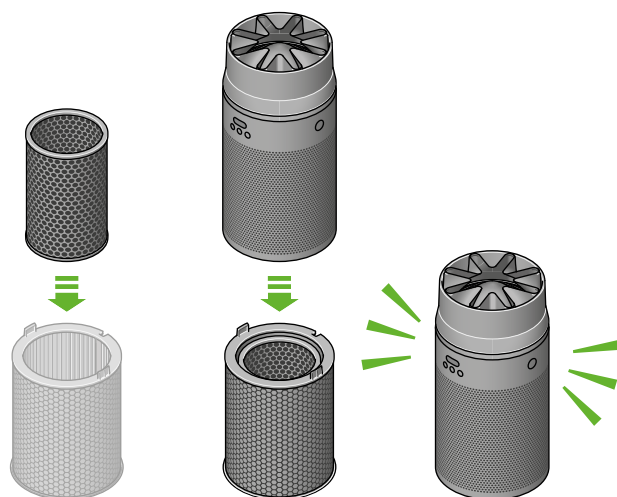


# Réinitialisation de la durée de vie du filtre à charbon

Il est important de réinitialiser la durée de vie du filtre une fois que vous l'avez remplacé.

Maintenez le bouton Info enfoncé.

L'écran LCD de votre appareil affiche un compte à rebours à partir de cinq, puis une coche apparaît à l'écran.

La durée de vie du filtre a été réinitialisée et votre appareil est prêt à l'emploi.

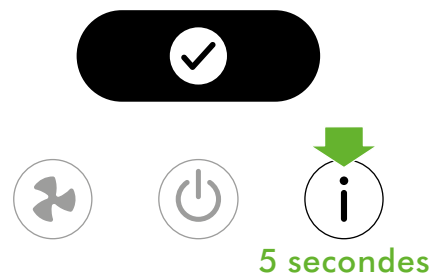

# Entretien de votre appareil

Pour un fonctionnement optimal de votre purificateur d'air Dyson, il est important de le nettoyer régulièrement et de vérifier qu'il n'est pas obstrué.

Pensez à toujours éteindre et débrancher votre purificateur d'air Dyson avant de procéder à tout nettoyage.

## Nettoyage de l'appareil

Si l'appareil est poussiéreux, essuyez-le à l'aide d'un tissu humide non pelucheux.

Vérifiez la présence de poussière et de débris sur les entrées des capteurs à l'arrière de votre purificateur d'air Dyson.

Recherchez la présence de poussière et de débris dans l'appareil.

Utilisez une brosse douce pour retirer les débris.

N'utilisez pas de détergent ou de cire pour nettoyer l'appareil.



## Retirer la buse

Tournez la buse dans le sens antihoraire pour la déverrouiller.

Soulevez la buse de votre appareil.

Utilisez une brosse douce pour retirer les débris.

La buse peut être lavée. Assurez-vous qu'elle est complètement sèche avant de la réinstaller sur votre appareil.

